

#5
PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Mikio AOKI et al.

Application No.: 09/892,886

Filed: June 28, 2001

Docket No.: 109952

For: DATA OUTPUT CONTROLLER

CLAIM FOR PRIORITY

Director of the U.S. Patent and Trademark Office
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 11-311598, filed November 1, 1999.

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

 X is filed herewith.

 was filed on in Parent Application No. filed .

 will be filed at a later date.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

James A. Oliff
Registration No. 27,075

Eric D. Morehouse
Registration No. 38,565

JAO:EDM/gam

Date: August 17, 2001

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400

<p>DEPOSIT ACCOUNT USE AUTHORIZATION Please grant any extension necessary for entry; Charge any fee due to our Deposit Account No. 15-0461</p>
--



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年11月 1日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第311598号

出 願 人


Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年 7月 5日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3063221

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0076602

【提出日】 平成11年11月 1日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 13/00 354
G06F 17/00
H04L 12/00

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 青木 三喜男

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 谷口 真也

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代表者】 安川 英昭

【代理人】

【識別番号】 100093388

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 データ出力制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 利用者が所持しデータの印刷要求を発する携帯可能な携帯端末と、各地に点在して設置されデータを印刷する複数の出力端末とにネットワークを介して通信可能に接続し、前記携帯端末からのデータ印刷要求を受け、そのデータ印刷要求に係るデータを前記出力端末に出力する装置であって、

前記各出力端末ごとに当該出力端末に関する出力端末情報を記憶する記憶手段と、前記複数の出力端末のなかからいずれかを選択する選択手段と、前記データ印刷要求に係るデータを前記選択手段で選択した出力端末に出力する出力手段とを備え、

前記データ印刷要求は、前記選択手段で前記出力端末を選択するにあたって必要な検索データを含み、

前記選択手段は、前記データ印刷要求に含まれる検索データをもとに前記記憶手段の出力端末情報を検索して、前記携帯端末の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 2】 請求項 1 において、

前記出力端末情報は、前記出力端末の設置場所を特定するための出力端末位置データを含み、前記検索データは、前記携帯端末の位置を特定するための携帯端末位置データを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる携帯端末位置データをもとに前記記憶手段の出力端末位置データを検索して、前記携帯端末の位置を基準として距離的又は時間的に最も近くにあると思われる出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 3】 請求項 1 及び 2 のいずれかにおいて、

前記出力端末情報は、前記出力端末の設置場所を特定するための出力端末位置データを含み、前記検索データは、出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域を示す提供希望地域データを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる提供希望地域データをもとに前記記憶手段の出力端末位置データを検索して、当該提供希望地域データにより特定される地域にある出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 4】 請求項 3 において、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる提供希望地域データにより特定される地域に前記携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、前記携帯端末位置データによる検索を行わないようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 5】 請求項 1 乃至 4 のいずれかにおいて、

前記出力端末情報は、前記データ印刷要求に係るデータのデータフォーマットのうち前記出力端末が印刷可能なデータフォーマットを示す印刷フォーマットデータを含み、前記検索データは、前記印刷フォーマットデータを含むことがあり

前記選択手段は、前記検索データに含まれる印刷フォーマットデータをもとに前記記憶手段の印刷フォーマットデータを検索して、当該印刷フォーマットデータに該当する出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 6】 請求項 1 乃至 5 のいずれかにおいて、

前記出力端末情報は、前記出力端末の印刷仕様を示す印刷仕様データを含み、前記検索データは、前記印刷仕様データを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる印刷仕様データをもとに前記記憶手段の印刷仕様データを検索して、当該印刷仕様データに該当する出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 7】 請求項 1 乃至 6 のいずれかにおいて、

前記出力端末情報は、前記出力端末を識別するための出力端末識別データを含み、前記検索データは、前記出力端末識別データを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる出力端末識別データのみをもとに前記記憶手段の出力端末識別データを検索して、当該出力端末識別データと一致

する出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 8】 請求項 1 乃至 7 のいずれかにおいて、

前記出力手段は、前記選択手段で選択した出力端末に対応する出力端末情報を前記携帯端末に出力するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 9】 利用者が所持しデータの出力要求を発する携帯可能な携帯端末と、各地に点在して設置されデータを出力する複数の出力端末とにネットワークを介して通信可能に接続し、前記携帯端末からのデータ出力要求を受け、そのデータ出力要求に係るデータを前記出力端末に出力する装置であって、

前記各出力端末ごとに当該出力端末に関する出力端末情報を記憶する記憶手段と、前記複数の出力端末のなかからいずれかを選択する選択手段と、前記データ出力要求に係るデータを前記選択手段で選択した出力端末に出力する出力手段とを備え、

前記データ出力要求は、前記選択手段で前記出力端末を選択するにあたって必要な検索データを含み、

前記選択手段は、前記データ出力要求に含まれる検索データをもとに前記記憶手段の出力端末情報を検索して、前記携帯端末の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 10】 請求項 9 において、

前記出力端末情報は、前記出力端末の設置場所を特定するための出力端末位置データを含み、前記検索データは、前記携帯端末の位置を特定するための携帯端末位置データを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる携帯端末位置データをもとに前記記憶手段の出力端末位置データを検索して、前記携帯端末の位置を基準として距離的又は時間的に最も近くにあると思われる出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 11】 請求項 9 及び 10 のいずれかにおいて、

前記出力端末情報は、前記出力端末の設置場所を特定するための出力端末位置データを含み、前記検索データは、出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域を示す提供希望地域データを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる提供希望地域データをもとに前記記憶手段の出力端末位置データを検索して、当該提供希望地域データにより特定される地域にある出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 1 2】 請求項 1 1 において、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる提供希望地域データにより特定される地域に前記携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、前記携帯端末位置データによる検索を行わないようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 1 3】 請求項 9 乃至 1 2 のいずれかにおいて、

前記出力端末情報は、前記データ出力要求に係るデータのデータフォーマットのうち前記出力端末が出力可能なデータフォーマットを示す出力フォーマットデータを含み、前記検索データは、前記出力フォーマットデータを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる出力フォーマットデータをもとに前記記憶手段の出力フォーマットデータを検索して、当該出力フォーマットデータに該当する出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 1 4】 請求項 9 乃至 1 3 のいずれかにおいて、

前記出力端末情報は、前記出力端末の出力仕様を示す出力仕様データを含み、前記検索データは、前記出力仕様データを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる出力仕様データをもとに前記記憶手段の出力仕様データを検索して、当該出力仕様データに該当する出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置。

【請求項 1 5】 請求項 9 乃至 1 4 のいずれかにおいて、

前記出力端末情報は、前記出力端末を識別するための出力端末識別データを含

み、前記検索データは、前記出力端末識別データを含むことがあり、

前記選択手段は、前記検索データに含まれる出力端末識別データのみをもとに前記記憶手段の出力端末識別データを検索して、当該出力端末識別データと一致する出力端末を選択するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置

【請求項 1 6】 請求項 9 乃至 1 5 のいずれかにおいて、

前記出力手段は、前記選択手段で選択した出力端末に対応する出力端末情報を前記携帯端末に出力するようになっていることを特徴とするデータ出力制御装置

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、利用者が所持する携帯端末と、各地に点在して設置された複数の印刷装置とにネットワークを介して通信可能に接続し、携帯端末からのデータ印刷要求を受け、そのデータ印刷要求に係るデータをいずれかの印刷装置に出力する装置および方法に係り、特に、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手するのに好適なデータ出力制御装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、インターネットの情報は、例えば、NTT 移動通信網株式会社（NTT DoCoMo）が提供する i モード（登録商標）を利用することにより、どこでも手軽に入手することができる。

【0 0 0 3】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、こうした携帯端末は、インターネットの情報をどこでも手軽に入手することができる反面、携帯端末の小型化や省力化を図る等の理由から表示手段が簡易な構成となっているため、表示される情報は、通常のパソコンで表示するものに比してかなり簡素化されたものであり、利用者が十分に満足できる情報提供を実現しているとは言い難かった。

【0004】

したがって、携帯端末の小型化や省力化を維持しつつ、詳細な情報を入手するためには、携帯端末と印刷装置とを組み合わせ、大まかな情報は携帯端末で表示し、詳細な情報は印刷装置で印刷するという形態を提案することができる。しかし、このように携帯端末と印刷装置とを組み合わせた形態では、技術的に解決しなければならないいくつかの問題がある。

【0005】

例えば、印刷装置は大型であるため携帯端末に付随して持ち運ぶのが困難であることから、詳細情報を印刷するには、通常、家庭やオフィスに設置された印刷装置を利用することが考えられる。しかし、固定された特定の印刷装置を利用するのでは、情報をどこでも手軽に入手できるとは言い難く、これを実現するためには、印刷装置を携帯可能な程度まで小型化するか、あるいは任意の印刷装置を利用できるようにする必要がある。前者の場合は、現段階では技術的に達成するのがきわめて困難であり、現実的ではない。後者の場合は、印刷装置ごとに固有のドライバが必要であることから、利用しようとするすべての印刷装置のドライバを携帯端末に組み込まなければならず、やはり現実的ではない。

【0006】

そこで、本発明は、このような従来の技術の有する未解決の課題に着目してなされたものであって、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手するのに好適なデータ出力制御装置を提供することを目的としている。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明に係る請求項1ないし16記載のデータ出力制御装置を提案することができる。以下、本発明に係る請求項1ないし16記載のデータ出力制御装置の構成を図1を参照しながら説明する。図1は、本発明に係る請求項1ないし16記載のデータ出力制御装置の構成を示す概念図である。

【0008】

本発明に係る請求項1記載のデータ出力制御装置10は、図1に示すように、

利用者が所持しデータの印刷要求を発する携帯可能な携帯端末 20 と、各地に点在して設置されデータを印刷する複数の出力端末 21 とにネットワークを介して通信可能に接続し、前記携帯端末 20 からのデータ印刷要求を受け、そのデータ印刷要求に係るデータを前記出力端末 21 に出力する装置であって、前記各出力端末 21 ごとに当該出力端末 21 に関する出力端末情報を記憶する記憶手段 11 と、前記複数の出力端末 21 のなかからいずれかを選択する選択手段 12 と、前記データ印刷要求に係るデータを前記選択手段 12 で選択した出力端末 21 に出力する出力手段 13 とを備え、前記データ印刷要求は、前記選択手段 12 で前記出力端末 21 を選択するにあたって必要な検索データを含み、前記選択手段 12 は、前記データ印刷要求に含まれる検索データをもとに前記記憶手段 11 の出力端末情報を検索して、前記携帯端末 20 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 21 を選択するようになっている。

【0009】

このような構成であれば、携帯端末 20 からデータ印刷要求を受けると、選択手段 12 により、データ印刷要求に含まれる検索データをもとに記憶手段 11 の出力端末情報が検索されて、携帯端末 20 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 21 が選択され、出力手段 13 により、データ印刷要求に係るデータが、選択された出力端末 21 に出力される。そして、出力端末 21 により、そのデータが印刷される。

【0010】

ここで、携帯端末 20 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 21 としては、例えば、携帯端末 20 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21、携帯端末 20 の利用者の目的地を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21、出力端末 21 のデータ出力速度を考慮して利用者が時間的に最も早く出力データの提供を受けることができると思われる出力端末 21、または出力データの提供に対する対価が最も安い出力端末 21 が挙げられる。

【0011】

また、データ印刷要求に係るデータは、例えば、携帯端末 20 から受信するこ

とにより得るようにしてもよいし、当該装置 10 および携帯端末 20 以外のところから取得することにより得るようにしてもよい。後者の場合、より具体的には、次のような構成が挙げられる。すなわち、さらに、データを蓄積するデータ蓄積端末にネットワークを介して通信可能に接続し、前記データ印刷要求に係るデータを前記データ蓄積端末から取得する取得手段を備え、前記出力手段 13 は、前記取得手段で取得したデータを前記選択手段 12 で選択した出力端末に出力するようになっている。

【0012】

このような構成であれば、携帯端末 20 からデータ印刷要求を受けると、取得手段により、データ印刷要求に係るデータがデータ蓄積端末から取得され、出力手段 13 により、取得されたデータが、選択手段 12 で選択された出力端末 21 に出力される。

【0013】

さらに、本発明に係る請求項 2 記載のデータ出力制御装置 10 は、図 1 に示すように、請求項 1 記載のデータ出力制御装置 10 において、前記出力端末情報は、前記出力端末 21 の設置場所を特定するための出力端末位置データを含み、前記検索データは、前記携帯端末 20 の位置を特定するための携帯端末位置データを含むことがあり、前記選択手段 12 は、前記検索データに含まれる携帯端末位置データをもとに前記記憶手段 11 の出力端末位置データを検索して、前記携帯端末 20 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21 を選択するようになっている。

【0014】

このような構成であれば、検索データに携帯端末位置データが含まれているときは、選択手段 12 により、データ印刷要求に含まれる携帯端末位置データをもとに記憶手段 11 の出力端末位置データが検索されて、携帯端末 20 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21 が選択される。

【0015】

ここで、選択手段 12 は、携帯端末 20 の位置を基準として距離的または時間

的に最も近くにあると思われる出力端末 2 1 を選択するようになっていればどのような構成であってもよく、携帯端末 2 0 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われるいずれかの出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよいし、携帯端末 2 0 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる複数の出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよい。後者の場合は、何らかの手段、例えば、利用者が指定することにより絞り込みを行い、最終的に、複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択するようにする。

【0 0 1 6】

また、携帯端末位置データは、例えば、当該装置 1 0 で携帯端末 2 0 の位置を測定することにより得るようにしてもよいし、GPS 等を利用して携帯端末 2 0 でその位置を測定することにより得るようにしてもよいし、携帯端末 2 0 が接続する基地局で携帯端末 2 0 の位置を測定することにより得るようにしてもよい。

【0 0 1 7】

さらに、本発明に係る請求項 3 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 1 および 2 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力端末情報は、前記出力端末 2 1 の設置場所を特定するための出力端末位置データを含み、前記検索データは、出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域を示す提供希望地域データを含むことがあり、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる提供希望地域データをもとに前記記憶手段 1 1 の出力端末位置データを検索して、当該提供希望地域データにより特定される地域にある出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【0 0 1 8】

このような構成であれば、検索データに提供希望地域データが含まれているときは、選択手段 1 2 により、データ印刷要求に含まれる提供希望地域データをもとに記憶手段 1 1 の出力端末位置データが検索されて、その提供希望地域データにより特定される地域にある出力端末 2 1 が選択される。

【0 0 1 9】

ここで、選択手段 1 2 は、提供希望地域データにより特定される地域にある出力端末 2 1 を選択するようになっていればどのような構成であってもよく、提供

希望地域データにより特定される地域にあるいずれかの出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよいし、提供希望地域データにより特定される地域にあるすべての出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよい。後者の場合は、何らかの手段、例えば、利用者が指定することにより絞り込みを行い、最終的に、複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択するようにする。

【0 0 2 0】

さらに、本発明に係る請求項 4 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 3 記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる提供希望地域データにより特定される地域に前記携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、前記携帯端末位置データによる検索を行わないようになっている。

【0 0 2 1】

このような構成であれば、検索データに含まれる提供希望地域データにより特定される地域に携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、選択手段 1 2 により、携帯端末位置データによる検索は行われない。

【0 0 2 2】

さらに、本発明に係る請求項 5 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力端末情報は、前記データ印刷要求に係るデータのデータフォーマットのうち前記出力端末 2 1 が印刷可能なデータフォーマットを示す印刷フォーマットデータを含み、前記検索データは、前記印刷フォーマットデータを含むことがあり、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる印刷フォーマットデータをもとに前記記憶手段 1 1 の印刷フォーマットデータを検索して、当該印刷フォーマットデータに該当する出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【0 0 2 3】

このような構成であれば、検索データに印刷フォーマットデータが含まれているときは、選択手段 1 2 により、データ印刷要求に含まれる印刷フォーマットデータをもとに記憶手段 1 1 の印刷フォーマットデータが検索されて、その印刷フォーマットデータに該当する出力端末 2 1 が選択される。

【 0 0 2 4 】

ここで、選択手段 1 2 は、印刷フォーマットデータに該当する出力端末 2 1 を選択するようになっていればどのような構成であってもよく、印刷フォーマットデータに該当するいずれかの出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよいし、印刷フォーマットデータに該当するすべての出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよい。後者の場合は、何らかの手段、例えば、利用者が指定することにより絞り込みを行い、最終的に、複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択するようにする。

【 0 0 2 5 】

さらに、本発明に係る請求項 6 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力端末情報は、前記出力端末 2 1 の印刷仕様を示す印刷仕様データを含み、前記検索データは、前記印刷仕様データを含むことがあり、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる印刷仕様データをもとに前記記憶手段 1 1 の印刷仕様データを検索して、当該印刷仕様データに該当する出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【 0 0 2 6 】

このような構成であれば、検索データに印刷仕様データが含まれているときは、選択手段 1 2 により、データ印刷要求に含まれる印刷仕様データをもとに記憶手段 1 1 の印刷仕様データが検索されて、その印刷仕様データに該当する出力端末 2 1 が選択される。

【 0 0 2 7 】

ここで、選択手段 1 2 は、印刷仕様データに該当する出力端末 2 1 を選択するようになっていればどのような構成であってもよく、印刷仕様データに該当するいずれかの出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよいし、印刷仕様データに該当するすべての出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよい。後者の場合は、何らかの手段、例えば、利用者が指定することにより絞り込みを行い、最終的に、複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択するようにする。

【 0 0 2 8 】

さらに、本発明に係る請求項 7 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力端末情報は、前記出力端末 2 1 を識別するための出力端末識別データを含み、前記検索データは、前記出力端末識別データを含むことがあり、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる出力端末識別データのみをもとに前記記憶手段 1 1 の出力端末識別データを検索して、当該出力端末識別データと一致する出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【 0 0 2 9 】

このような構成であれば、検索データに印刷装置識別データが含まれているときは、選択手段 1 2 により、検索データのうち印刷装置識別データ以外のものによる検索は行われず、データ印刷要求に含まれる印刷装置識別データのみをもとに記憶手段 1 1 の印刷装置識別データが検索されて、その印刷装置識別データと一致する出力端末 2 1 が選択される。

【 0 0 3 0 】

さらに、本発明に係る請求項 8 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 1 ないし 7 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力手段 1 3 は、前記選択手段 1 2 で選択した出力端末 2 1 に対応する出力端末情報を前記携帯端末 2 0 に出力するようになっている。

【 0 0 3 1 】

このような構成であれば、出力手段 1 3 により、選択手段 1 2 で選択された出力端末 2 1 に対応する出力端末情報が携帯端末 2 0 に出力される。

【 0 0 3 2 】

さらに、本発明に係る請求項 9 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、利用者が所持しデータの出力要求を発する携帯可能な携帯端末 2 0 と、各地に点在して設置されデータを出力する複数の出力端末 2 1 とにネットワークを介して通信可能に接続し、前記携帯端末 2 0 からのデータ出力要求を受け、そのデータ出力要求に係るデータを前記出力端末 2 1 に出力する装置であって、前記各出力端末 2 1 ごとに当該出力端末 2 1 に関する出力端末情報を記憶する記憶手段 1 1 と、前記複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択する選択手段 1

2 と、前記データ出力要求に係るデータを前記選択手段 1 2 で選択した出力端末 2 1 に出力する出力手段 1 3 とを備え、前記データ出力要求は、前記選択手段 1 2 で前記出力端末 2 1 を選択するにあたって必要な検索データを含み、前記選択手段 1 2 は、前記データ出力要求に含まれる検索データをもとに前記記憶手段 1 1 の出力端末情報を検索して、前記携帯端末 2 0 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【0033】

このような構成であれば、携帯端末 2 0 からデータ出力要求を受けると、選択手段 1 2 により、データ出力要求に含まれる検索データをもとに記憶手段 1 1 の出力端末情報が検索されて、携帯端末 2 0 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 2 1 が選択され、出力手段 1 3 により、データ出力要求に係るデータが、選択された出力端末 2 1 に出力される。そして、出力端末 2 1 により、そのデータが出力される。

【0034】

ここで、携帯端末 2 0 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる出力端末 2 1 としては、例えば、携帯端末 2 0 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 2 1、携帯端末 2 0 の利用者の目的地を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 2 1、出力端末 2 1 のデータ出力速度を考慮して利用者が時間的に最も早く出力データの提供を受けられると思われる出力端末 2 1、または出力データの提供に対する対価が最も安い出力端末 2 1 が挙げられる。

【0035】

また、出力端末 2 1 は、データを出力するようになっていればどのような構成であってもよく、これには、例えば、データを表示する表示手段、データを音声等として出力する音出力手段、またはデータを印刷する印刷手段を備えたものが含まれる。

【0036】

また、データ出力要求に係るデータは、例えば、携帯端末 2 0 から受信することにより得るようにしてもよいし、当該装置 1 0 および携帯端末 2 0 以外のところ

ろから取得することにより得るようにしてもよい。後者の場合、より具体的には、次のような構成が挙げられる。すなわち、さらに、データを蓄積するデータ蓄積端末にネットワークを介して通信可能に接続し、前記データ出力要求に係るデータを前記データ蓄積端末から取得する取得手段を備え、前記出力手段 13 は、前記取得手段で取得したデータを前記選択手段 12 で選択した出力端末に出力するようになっている。

【0037】

このような構成であれば、携帯端末 20 からデータ出力要求を受けると、取得手段により、データ出力要求に係るデータがデータ蓄積端末から取得され、出力手段 13 により、取得されたデータが、選択手段 12 で選択された出力端末 21 に出力される。

【0038】

さらに、本発明に係る請求項 10 記載のデータ出力制御装置 10 は、図 1 に示すように、請求項 9 記載のデータ出力制御装置 10 において、前記出力端末情報は、前記出力端末 21 の設置場所を特定するための出力端末位置データを含み、前記検索データは、前記携帯端末 20 の位置を特定するための携帯端末位置データを含むことがあり、前記選択手段 12 は、前記検索データに含まれる携帯端末位置データをもとに前記記憶手段 11 の出力端末位置データを検索して、前記携帯端末 20 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21 を選択するようになっている。

【0039】

このような構成であれば、検索データに携帯端末位置データが含まれているときは、選択手段 12 により、データ出力要求に含まれる携帯端末位置データをもとに記憶手段 11 の出力端末位置データが検索されて、携帯端末 20 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21 が選択される。

【0040】

ここで、選択手段 12 は、携帯端末 20 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末 21 を選択するようになっていれど

ような構成であってもよく、携帯端末 2 0 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われるいずれかの出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよいし、携帯端末 2 0 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる複数の出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよい。後者の場合は、何らかの手段、例えば、利用者が指定することにより絞り込みを行い、最終的に、複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択するようにする。

【 0 0 4 1 】

また、携帯端末位置データは、例えば、当該装置 1 0 で携帯端末 2 0 の位置を測定することにより得るようにしてもよいし、GPS等を利用して携帯端末 2 0 でその位置を測定することにより得るようにしてもよいし、携帯端末 2 0 が接続する基地局で携帯端末 2 0 の位置を測定することにより得るようにしてもよい。

【 0 0 4 2 】

さらに、本発明に係る請求項 1 1 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 9 および 1 0 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力端末情報は、前記出力端末 2 1 の設置場所を特定するための出力端末位置データを含み、前記検索データは、出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域を示す提供希望地域データを含むことがあり、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる提供希望地域データをもとに前記記憶手段 1 1 の出力端末位置データを検索して、当該提供希望地域データにより特定される地域にある出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【 0 0 4 3 】

このような構成であれば、検索データに提供希望地域データが含まれているときは、選択手段 1 2 により、データ出力要求に含まれる提供希望地域データをもとに記憶手段 1 1 の出力端末位置データが検索されて、その提供希望地域データにより特定される地域にある出力端末 2 1 が選択される。

【 0 0 4 4 】

ここで、選択手段 1 2 は、提供希望地域データにより特定される地域にある出力端末 2 1 を選択するようになっていればどのような構成であってもよく、提供希望地域データにより特定される地域にあるいずれかの出力端末 2 1 を選択する

ようになっていてもよいし、提供希望地域データにより特定される地域にあるすべての出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよい。後者の場合は、何らかの手段、例えば、利用者が指定することにより絞り込みを行い、最終的に、複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択するようにする。

【0045】

さらに、本発明に係る請求項 1 2 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 1 1 記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる提供希望地域データにより特定される地域に前記携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、前記携帯端末位置データによる検索を行わないようになっている。

【0046】

このような構成であれば、検索データに含まれる提供希望地域データにより特定される地域に携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、選択手段 1 2 により、携帯端末位置データによる検索は行われない。

【0047】

さらに、本発明に係る請求項 1 3 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 9 ないし 1 2 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力端末情報は、前記データ出力要求に係るデータのデータフォーマットのうち前記出力端末 2 1 が出力可能なデータフォーマットを示す出力フォーマットデータを含み、前記検索データは、前記出力フォーマットデータを含むことがあり、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる出力フォーマットデータをもとに前記記憶手段 1 1 の出力フォーマットデータを検索して、当該出力フォーマットデータに該当する出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【0048】

このような構成であれば、検索データに出力フォーマットデータが含まれているときは、選択手段 1 2 により、データ出力要求に含まれる出力フォーマットデータをもとに記憶手段 1 1 の出力フォーマットデータが検索されて、その出力フォーマットデータに該当する出力端末 2 1 が選択される。

【0049】

ここで、選択手段 1 2 は、出力フォーマットデータに該当する出力端末 2 1 を選択するようになっていればどのような構成であってもよく、出力フォーマットデータに該当するいずれかの出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよいし、出力フォーマットデータに該当するすべての出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよい。後者の場合は、何らかの手段、例えば、利用者が指定することにより絞り込みを行い、最終的に、複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択するようにする。

【0050】

さらに、本発明に係る請求項 1 4 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 9 ないし 1 3 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力端末情報は、前記出力端末 2 1 の出力仕様を示す出力仕様データを含み、前記検索データは、前記出力仕様データを含むことがあり、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる出力仕様データをもとに前記記憶手段 1 1 の出力仕様データを検索して、当該出力仕様データに該当する出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【0051】

このような構成であれば、検索データに出力仕様データが含まれているときは、選択手段 1 2 により、データ出力要求に含まれる出力仕様データをもとに記憶手段 1 1 の出力仕様データが検索されて、その出力仕様データに該当する出力端末 2 1 が選択される。

【0052】

ここで、選択手段 1 2 は、出力仕様データに該当する出力端末 2 1 を選択するようになっていればどのような構成であってもよく、出力仕様データに該当するいずれかの出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよいし、出力仕様データに該当するすべての出力端末 2 1 を選択するようになっていてもよい。後者の場合は、何らかの手段、例えば、利用者が指定することにより絞り込みを行い、最終的に、複数の出力端末 2 1 のなかからいずれかを選択するようにする。

【0053】

さらに、本発明に係る請求項 1 5 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示

すように、請求項 9 ないし 1 4 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力端末情報は、前記出力端末 2 1 を識別するための出力端末識別データを含み、前記検索データは、前記出力端末識別データを含むことがあり、前記選択手段 1 2 は、前記検索データに含まれる出力端末識別データのみをもとに前記記憶手段 1 1 の出力端末識別データを検索して、当該出力端末識別データと一致する出力端末 2 1 を選択するようになっている。

【0 0 5 4】

このような構成であれば、検索データに出力装置識別データが含まれているときは、選択手段 1 2 により、検索データのうち出力装置識別データ以外のものによる検索は行われず、データ出力要求に含まれる出力装置識別データのみをもとに記憶手段 1 1 の出力装置識別データが検索されて、その出力装置識別データと一致する出力端末 2 1 が選択される。

【0 0 5 5】

さらに、本発明に係る請求項 1 6 記載のデータ出力制御装置 1 0 は、図 1 に示すように、請求項 9 ないし 1 5 のいずれかに記載のデータ出力制御装置 1 0 において、前記出力手段 1 3 は、前記選択手段 1 2 で選択した出力端末 2 1 に対応する出力端末情報を前記携帯端末 2 0 に出力するようになっている。

【0 0 5 6】

このような構成であれば、出力手段 1 3 により、選択手段 1 2 で選択された出力端末 2 1 に対応する出力端末情報が携帯端末 2 0 に出力される。

【0 0 5 7】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図 2 ないし図 6 は、本発明に係るデータ出力制御装置の実施の形態を示す図である。

【0 0 5 8】

この実施の形態は、本発明に係るデータ出力制御装置を、図 2 に示すように、利用者が所持する携帯電話等の携帯端末 1 0 0 と、各地に点在する複数の店舗 $S_1 \sim S_n$ にそれぞれ設置された印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ とにインターネット 4 0 0 を介して通信可能に接続するデータ出力制御端末 3 0 0 により、サービス提供者が

、利用者からのデータの印刷要求に応じて、そのデータ印刷要求に係るデータを WWW (World Wide Web) サーバ $DS_1 \sim DS_m$ のうちいずれかから取得して印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ のうちいずれかに出力するというサービスを提供する場合について適用したものである。なお、発明の理解を容易にするため、携帯端末 100 を 1 台しか図示していないが、実際には、異なる複数機種の携帯端末 100 がインターネット 400 に接続可能となっている。

【0059】

まず、本発明に係るデータ出力制御装置を適用するネットワークシステムの構成を図 2 を参照しながら説明する。図 2 は、本発明に係るデータ出力制御装置を適用するネットワークシステムの構成を示すブロック図である。

【0060】

インターネット 400 には、図 2 に示すように、携帯端末 100 とインターネット 400 との通信を中継する中継局 210 と、データを印刷する印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ と、データを蓄積する WWW サーバ $DS_1 \sim DS_m$ と、データ印刷要求に係るデータを WWW サーバ $DS_1 \sim DS_m$ のうちいずれかから取得して印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ のうちいずれかに出力するデータ出力制御端末 300 と、データ出力制御端末 300 が取得したデータを印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ で印刷可能なデータに変換するデータフォーマット変換用端末 $CS_1 \sim CS_l$ とが接続されている。

【0061】

中継局 210 には、携帯端末 100 と無線通信を行う複数の基地局 200 が接続されており、中継局 210 は、携帯端末 100 がインターネット 400 に接続するときは、携帯端末 100 に代わってインターネット 400 上での一端末となって、基地局 200 を介して受信した携帯端末 100 からのデータをインターネット 400 を介して目的の端末に送信するとともに、インターネット 400 上にある目的の端末のデータを基地局 200 を介して携帯端末 100 に送信するようになっている。なお、携帯端末 100 は、少なくとも 3 つの基地局 200 と同時に通信を行い、中継局 210 は、携帯端末 100 からの電波がそれら基地局 200 に到達するまでの時間のそれぞれの時間差を測定し、測定した時間差に基づいて携帯端末 100 の位置を測定するようになっている。

【0062】

WWWサーバ $DS_1 \sim DS_m$ は、携帯端末 100 で表示するための表示用データと、表示用データに対応する印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ で印刷するための印刷用データとを記憶する記憶部と、中継局 210 やデータ出力制御端末 300 等のインターネット 400 に接続される端末からのリクエストに応じてその端末に記憶部のデータを送信するリクエスト処理部とで構成されている。

【0063】

リクエスト処理部は、図示しない CPU が外部記憶装置等に格納されたプログラムを実行することにより実現される機能であって、外部端末（携帯端末 100，データ出力制御端末 300 等）からのデータ送信リクエストがあったときは、記憶部の表示用データまたは印刷用データを送信するようになっている。表示用データまたは印刷用データのどちらを送信するかは、データ送信リクエストに含まれる URL により判定する。なお、記憶部には、印刷用データとして、テキストデータ、静止画像データ、サウンドデータ、MPEG 等の動画データ、VRML 等の 3D 画像データ、または JAVA 等のプログラムデータ等の各種のファイルや、HTML (Hyper Text Markup Language) ファイルが格納されている。

【0064】

データフォーマット変換用端末 $CS_1 \sim CS_l$ は、データ出力制御端末 300 が取得したデータを印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ で印刷可能なデータに変換するデータフォーマット変換処理を実行するための端末であって、インターネット 400 の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末 CS の処理負荷に応じて、データフォーマット変換用端末 $CS_1 \sim CS_l$ のうちいずれかまたは複数を選択し、選択したデータフォーマット変換用端末 CS でデータフォーマット変換処理を実行するようになっている。具体的には、インターネット 400 の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末 CS の処理負荷が小さい順に、データフォーマット変換用端末 $CS_1 \sim CS_l$ のうちデータフォーマット変換処理に必要ないずれかまたは複数を選択する。

【0065】

データフォーマット変換処理が実行されるデータフォーマット変換用端末 CS

は、データ出力制御端末 3 0 0 からデータフォーマット変換要求および変換対象となるデータを受信し、データフォーマット変換処理により、データ出力制御端末 3 0 0 が取得したデータのうち所定のフォーマットのデータを、印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ のうち対応するもので印刷可能なデータに変換し、変換したデータをデータ出力制御端末 3 0 0 に送信する。

【 0 0 6 6 】

例えば、データフォーマット変換用端末 $CS_1 \sim CS_3$ でフォーマット変換処理が実行されている場合において、データフォーマット変換用端末 CS_1 は、データ出力制御端末 3 0 0 が取得したデータのうち所定のフォーマット A（例えば、HTML 形式）のデータを、印刷装置 $PR_1 \sim PR_5$ で印刷可能なデータに変換し、データフォーマット変換用端末 CS_2 は、データ出力制御端末 3 0 0 が取得したデータのうち所定のフォーマット B（例えば、JPEG 形式）のデータを、印刷装置 $PR_6 \sim PR_{10}$ で印刷可能なデータに変換し、データフォーマット変換用端末 CS_3 は、データ出力制御端末 3 0 0 が取得したデータのうち所定のフォーマット C（例えば、WORD（登録商標）文書形式）のデータを、印刷装置 $PR_{11} \sim PR_{15}$ で印刷可能なデータに変換するという具合である。この場合、見かけ上、印刷装置 $PR_1 \sim PR_5$ は、所定のデータフォーマット A のデータを専用に印刷する装置となり、印刷装置 $PR_6 \sim PR_{10}$ は、所定のデータフォーマット B のデータを専用に印刷する装置となり、印刷装置 $PR_{11} \sim PR_{15}$ は、所定のデータフォーマット C のデータを専用に印刷する装置となる。

【 0 0 6 7 】

また、データフォーマット変換処理が実行されるデータフォーマット変換用端末 CS は、データ出力制御端末 3 0 0 が取得したデータを変換するとともに、携帯端末 1 0 0 の各機種ごとに、その表示機能（表示可能行数、表示解像度等）に応じて、データ出力制御端末 3 0 0 が取得したデータが印刷装置 PR で印刷されたときのイメージ画像である携帯端末 1 0 0 で表示可能なプレビューデータを生成し、生成したプレビューデータをデータ出力制御端末 3 0 0 に送信するようになっている。

【 0 0 6 8 】

したがって、データ出力制御端末 3 0 0 は、データ印刷要求に係るデータを印刷しようとする印刷装置 P R に対応しているデータフォーマット変換用端末 C S に対し、データフォーマット変換要求および W W W サーバ D S から取得したデータを送信し、その応答として、印刷しようとする印刷装置 P R で印刷可能なデータおよびプレビューデータを受信する。

【 0 0 6 9 】

次に、携帯端末 1 0 0 の構成を図 3 を参照しながら説明する。図 3 は、携帯端末 1 0 0 の構成を示すブロック図である。

【 0 0 7 0 】

携帯端末 1 0 0 は、図 3 に示すように、制御プログラムに基づいて演算およびシステム全体を制御する C P U 3 0 と、所定領域にあらかじめ C P U 3 0 の制御プログラム等を格納している R O M 3 2 と、R O M 3 2 等から読み出したデータや C P U 3 0 の演算過程で必要な演算結果を格納するための R A M 3 4 と、R A M 3 4 の特定領域に格納されているデータを画像信号に変換して L C D (Liquid Crystal Display) 4 4 に出力する L C D C (Liquid Crystal Display Controller) 3 6 と、外部装置に対してデータの入出力を媒介する I / F 3 8 とで構成されており、これらは、データを転送するための信号線であるバス 3 9 で相互にかつデータ授受可能に接続されている。

【 0 0 7 1 】

I / F 3 8 には、外部装置として、ヒューマンインターフェースとして複数のキーによりデータの入力可能なキーパネル 4 0 と、基地局 2 0 0 と無線により通信を行う送受信制御装置 4 2 と、画像信号に基づいて画面を表示する L C D 4 4 と、現在地点の位置を測定する位置測定装置 4 6 とが接続されている。

【 0 0 7 2 】

R O M 3 2 には、C P U 3 0 の制御プログラムのほか、データ出力制御端末 3 0 0 が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者であるか否かを認証するための認証データが格納されている。

【 0 0 7 3 】

R A M 3 4 は、特定領域として、L C D 4 4 に表示するための表示用データを

格納するVRAM35を有しており、VRAM35は、CPU30とLCDC36とで独立にアクセスが可能となっている。

【0074】

LCDC36は、VRAM35に格納されている表示用データを先頭アドレスから所定周期で順次読み出し、読み出した表示用データを画像信号に変換してLCD44に出力するようになっている。

【0075】

位置測定装置46は、GPS (Global Positioning System) 等を利用するものであって、現在の時刻を示す時刻信号を送信する周回衛星から時刻信号を受信し、それら時刻信号により示される時刻のずれおよび各周回衛星の周回軌道に基づいて、現在地点の位置を測定するようになっている。

【0076】

CPU30は、マイクロプロセッシングユニットMPU等からなり、ROM32の所定領域に格納されている所定のプログラムを起動させ、そのプログラムに従って、図4のフローチャートに示すデータ印刷要求処理を実行するようになっている。図4は、データ印刷要求処理を示すフローチャートである。

【0077】

データ印刷要求処理は、データ出力制御端末300に対して、データ印刷要求を発することにより、利用者が指定するWWWサーバDSのデータを印刷装置PR₁~PR_nのうちいずれかで印刷する要求を行う処理であって、CPU30において実行されると、図4に示すように、まず、ステップS100に移行する。

【0078】

ステップS100では、利用者によるキーパネル40の入力により、データ印刷要求があるか否かを判定し、データ印刷要求があると判定されたとき(Yes)は、ステップS102に移行して、位置測定装置46により現在地点の位置を測定し、ステップS104に移行して、印刷に関する諸情報をキーパネル40から入力する。利用者は、この印刷に関する諸情報として、例えば、印刷対象となる印刷用データが格納されているWWWサーバDSのインターネット400上での位置を一意に特定するURLや、出力データの提供を希望する大まかな場所である

提供希望地域や、用紙サイズ、カラー／モノクロの別、印刷精度または印刷速度等の印刷装置 P R の印刷仕様や、印刷対象となる印刷用データのデータフォーマットや、印刷装置 P R を直接指定する場合はその印刷装置 P R を識別するための印刷装置 I D を入力する。これら入力項目は、いずれも必須項目ではなく、利用者の必要に応じて選択的に入力する。ただし、WWWサーバ D S の URL は、特に指定がないときは、利用者が携帯端末 1 0 0 で現在閲覧している WWWサーバ D S の URL が自動的に入力される。

【 0 0 7 9 】

次いで、ステップ S 1 0 6 に移行して、入力された印刷に関する諸情報に基づいて、データ印刷要求に含めるデータを生成する。すなわち、データ印刷要求に含めるデータは、ステップ S 1 0 2 で測定した現在地点の位置を、その現在地点の位置を特定するための携帯端末位置データとして、WWWサーバ D S の URL を、その URL を示す印刷対象格納位置データとして、提供希望地域が入力されたときは、その提供希望地域を示す提供希望地域データとして、印刷装置 P R の印刷仕様が入力されたときは、その印刷仕様を示す印刷仕様データとして、データフォーマットが入力されたときは、そのデータフォーマットを示す印刷フォーマットデータとして、印刷装置 P R の印刷装置 I D が入力されたときは、その印刷装置 I D を示す印刷装置識別データとして、生成する。

【 0 0 8 0 】

次いで、ステップ S 1 0 8 に移行して、データ印刷要求をデータ出力制御端末 3 0 0 に送信し、ステップ S 1 1 0 に移行して、その応答として、利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われるいくつかの印刷装置 P R の候補がリストアップされた印刷装置候補データをデータ出力制御端末 3 0 0 から受信し、受信した印刷装置候補データに基づいて、リストアップされた印刷装置 P R の候補を L C D 4 4 に表示し、ステップ S 1 1 2 に移行する。

【 0 0 8 1 】

ステップ S 1 1 2 では、L C D 4 4 に表示された印刷装置 P R の候補のなかに出力データの提供を希望する印刷装置 P R があるか否かを判定し、L C D 4 4 に表示された印刷装置 P R の候補のなかからいずれかの選択をキーパネル 4 0 から

入力することにより、出力データの提供を希望する印刷装置 P R があると判定されたとき(Yes)は、ステップ S 1 1 4 に移行する。

【 0 0 8 2 】

ステップ S 1 1 4 では、印刷装置 P R を決定したことを示す決定信号をデータ出力制御端末 3 0 0 に送信し、ステップ S 1 1 6 に移行して、決定信号送信の第 1 の応答として、決定した印刷装置 P R に関する詳細情報（印刷装置 P R の設置場所、印刷仕様等）である印刷装置情報をデータ出力制御端末 3 0 0 から受信し、受信した印刷装置情報に基づいて、印刷装置 P R に関する詳細情報を L C D 4 4 に表示し、ステップ S 1 1 8 に移行する。

【 0 0 8 3 】

ステップ S 1 1 8 では、決定信号送信の第 2 の応答として、携帯端末 1 0 0 の位置から、決定した印刷装置 P R が設置されている設置場所まで利用者を案内するための案内情報（道順情報、地図情報等）を示す案内データをデータ出力制御端末 3 0 0 から受信し、受信した案内データに基づいて、案内情報を L C D 4 4 に表示し、ステップ S 1 2 0 に移行して、決定信号送信の第 3 の応答として、プレビューデータをデータ出力制御端末 3 0 0 から受信し、受信したプレビューデータに基づいて、決定した印刷装置 P R で印刷されたときのイメージ画像を L C D 4 4 に表示し、ステップ S 1 2 2 に移行する。

【 0 0 8 4 】

ステップ S 1 2 2 では、印刷しようとする印刷用データが、L C D 4 4 に表示されたイメージ画像で間違いないか否かを判定し、L C D 4 4 に表示されたイメージ画像で間違いない旨の選択をキーパネル 4 0 から入力することにより、L C D 4 4 に表示されたイメージ画像で間違いないと判定されたとき(Yes)は、ステップ S 1 2 4 に移行する。このとき、プレビューデータが複数のデータからなるときは、それらのうち印刷を希望する部分を特に指定することもできる。

【 0 0 8 5 】

ステップ S 1 2 4 では、データ印刷実行要求をデータ出力制御端末 3 0 0 に送信し、ステップ S 1 2 6 に移行して、ROM 3 2 の認証データをデータ出力制御端末 3 0 0 に送信し、ステップ S 1 2 8 に移行して、その応答として、データ出

力制御端末 300 からメッセージを受信し、受信したメッセージを LCD 44 に表示し、ステップ S 130 に移行して、データの印刷が終了したことを示す終了信号をデータ出力制御端末 300 から受信したか否かを判定し、終了信号を受信したと判定されたとき(Yes)は、一連の処理を終了するが、そうでないと判定されたとき(No)は、終了信号を受信するまでステップ S 128 を繰り返す。

【0086】

一方、ステップ S 122 で、LCD 44 に表示されたイメージ画像が間違いである旨の選択をキーパネル 40 から入力することにより、LCD 44 に表示されたイメージ画像が間違いであると判定されたとき(No)は、ステップ S 132 に移行して、データの印刷を中断する要求である中断信号をデータ出力制御端末 300 に送信し、一連の処理を終了する。

【0087】

一方、ステップ S 112 で、LCD 44 に表示された印刷装置 PR の候補のなかに希望する印刷装置 PR がない旨の選択をキーパネル 40 から入力することにより、出力データの提供を希望する印刷装置 PR がないと判定されたとき(No)は、ステップ S 134 に移行して、出力データの提供を受けるのに最適であると思われる印刷装置 PR を再検索する要求であるリトライ信号をデータ出力制御端末 300 に送信し、ステップ S 104 に移行する。

【0088】

一方、ステップ S 100 で、利用者からデータ印刷要求がないと判定されたとき(No)は、データ印刷要求があるまでステップ S 100 で待機する。

【0089】

次に、データ出力制御端末 300 の構成を図 5 を参照しながら説明する。図 5 は、データ出力制御端末 300 の構成を示すブロック図である。

【0090】

データ出力制御端末 300 は、携帯端末 100 からのデータ印刷要求に係るデータを取得し、印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ のうちデータを印刷すべきいずれかを選択し、取得したデータをその選択した印刷装置 PR に出力するようになっており、図 5 に示すように、制御プログラムに基づいて演算およびシステム全体を制御す

るCPU50と、所定領域にあらかじめCPU50の制御プログラム等を格納しているROM52と、ROM52等から読み出したデータやCPU50の演算過程で必要な演算結果を格納するためのRAM54と、RAM54の特定領域に格納されているデータを画像信号に変換して出力するCRTC56と、外部装置に対してデータの入出力を媒介するI/F58とで構成されており、これらは、データを転送するための信号線であるバス59で相互にかつデータ授受可能に接続されている。

【0091】

I/F58には、外部装置として、ヒューマンインターフェースとしてデータの入力可能なキーボードやマウス等からなる入力装置60と、データやテーブル等をファイルとして格納する記憶装置62と、画像信号に基づいて画面を表示する表示装置64と、インターネット400に接続するための信号線とが接続されている。

【0092】

RAM54は、特定領域として、表示装置64に表示するための表示用データを格納するVRAM55を有しており、VRAM55は、CPU50とCRTC56とで独立にアクセスが可能となっている。

【0093】

CRTC56は、VRAM55に格納されている表示用データを先頭アドレスから所定周期で順次読み出し、読み出した表示用データを画像信号に変換して表示装置64に出力するようになっている。

【0094】

記憶装置62には、印刷装置PR₁～PR_nのうちデータを印刷すべきいずれかを選択するにあたって必要な印刷装置PRに関する印刷装置情報が格納されている。印刷装置情報は、各印刷装置PR₁～PR_nごとに、その印刷装置PRの設置場所を特定するための印刷装置位置データと、その印刷装置PRに対応しているデータフォーマット変換用端末CSが変換可能なデータフォーマット（すなわち、その印刷装置PRが印刷可能なデータフォーマット）を示す印刷フォーマットデータと、その印刷装置PRの印刷仕様を示す印刷仕様データと、その印刷装置

I Dを示す印刷装置識別データとを登録して構成されている。

【0095】

CPU50は、マイクロプロセッシングユニットMPU等からなり、ROM52の所定領域に格納されている所定のプログラムを起動させ、そのプログラムに従って、図6のフローチャートに示すデータ出力制御処理を実行するようになっている。図6は、データ出力制御処理を示すフローチャートである。

【0096】

データ出力制御処理は、携帯端末100からのデータ印刷要求に係る印刷用データをWWWサーバDSから取得し、携帯端末100の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われるいずれかの印刷装置PRを選択し、取得した印刷用データをその選択した印刷装置PRに出力するものであって、CPU50において実行されると、図6に示すように、まず、ステップS200に移行するようになっている。

【0097】

ステップS200では、データ印刷要求を携帯端末100から受信したか否かを判定し、データ印刷要求を受信したと判定されたとき(Yes)は、ステップS202に移行して、受信したデータ印刷要求に含まれるデータ（少なくとも携帯端末位置データおよび印刷対象格納位置データを含む。）を取得し、ステップS204に移行して、携帯端末100の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われるいずれかの印刷装置PRを選択する。

【0098】

このステップS204では、具体的に、取得した携帯端末位置データをもとに記憶装置62の印刷装置位置データを検索して、携帯端末100の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われるいくつかの印刷装置PRを選択する。データ印刷要求に提供希望地域データが含まれているときは、提供希望地域データをもとに記憶装置62の印刷装置位置データを検索して、提供希望地域データにより特定される地域にあるすべての印刷装置PRを選択する。データ印刷要求に印刷仕様データが含まれているときは、取得した印刷仕様データをもとに記憶装置62の印刷仕様データを検索して、その印刷仕様データに該当す

るすべての印刷装置 P R を選択する。

【 0 0 9 9 】

また、データ印刷要求に印刷フォーマットデータが含まれているときは、取得した印刷フォーマットデータをもとに記憶装置 6 2 の印刷フォーマットデータを検索して、その印刷フォーマットデータに該当するすべての印刷装置 P R を選択する。データ印刷要求に印刷装置識別データが含まれているときは、取得した印刷装置識別データをもとに記憶装置 6 2 の印刷装置識別データを検索して、その印刷装置識別データと一致する印刷装置 P R を選択する。なお、データ印刷要求にこれらデータが複合的に含まれているときは、それぞれのデータをもとに絞り込みを行う。ただし、提供希望地域データが含まれている場合に、提供希望地域データにより特定される地域に携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、携帯端末位置データによる絞り込みは行わず、また、印刷装置識別データが含まれているときは、他のデータによる絞り込みは行わない。

【 0 1 0 0 】

次いで、ステップ S 2 0 4 では、ステップ S 2 0 2 で選択した印刷装置 P R をリストアップした印刷装置候補データを生成し、生成した印刷装置候補データを携帯端末 1 0 0 に送信し、ステップ S 2 0 8 に移行する。

【 0 1 0 1 】

ステップ S 2 0 8 では、決定信号を携帯端末 1 0 0 から受信したか否かを判定し、決定信号を受信したと判定されたとき (Yes) は、ステップ S 2 1 0 に移行して、取得した印刷対象格納位置データに含まれる URL により特定される WWW サーバ D S から印刷用データを取得し、ステップ S 2 1 1 に移行して、取得した印刷用データを、その印刷用データを変換可能でかつ決定した印刷装置 P R に対応しているデータフォーマット変換用端末 C S に送信し、その応答として、決定した印刷装置 P R で印刷可能なデータおよびプレビューデータをそのデータフォーマット変換用端末 C S から取得し、ステップ S 2 1 2 に移行する。

【 0 1 0 2 】

ステップ S 2 1 2 では、決定した印刷装置 P R についての印刷装置情報を記憶装置 6 2 から読み出し、読み出した印刷装置情報を携帯端末 1 0 0 に送信し、ス

テップ S 2 1 4 に移行して、決定した印刷装置 P R についての案内データを生成し、生成した案内データを携帯端末 1 0 0 に送信し、ステップ S 2 1 6 に移行して、プレビューデータを携帯端末 1 0 0 に送信し、ステップ S 2 1 8 に移行する。

【0103】

ステップ S 2 1 8 では、データ印刷実行要求を携帯端末 1 0 0 から受信したか否かを判定し、データ印刷要求を受信したと判定されたとき(Yes)は、ステップ S 2 2 0 に移行して、認証データを携帯端末 1 0 0 から受信し、ステップ S 2 2 2 に移行して、受信した認証データに基づいて、携帯端末 1 0 0 の利用者がデータ出力制御端末 3 0 0 が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者であるか否かを認証する認証処理を実行し、ステップ S 2 2 4 に移行する。

【0104】

ステップ S 2 2 4 では、ステップ S 2 2 2 の認証処理の結果、携帯端末 1 0 0 の利用者が正当な利用者であるか否かを判定し、正当な利用者であると判定されたとき(Yes)は、ステップ S 2 2 6 に移行して、決定した印刷装置 P R で印刷可能なデータをその印刷装置 P R に送信し、ステップ S 2 2 8 に移行して、データ出力制御端末 3 0 0 が提供する印刷サービスを携帯端末 1 0 0 が利用した結果に応じて課金を行う課金処理を実行する。

【0105】

このステップ S 2 2 8 では、具体的に、携帯端末 1 0 0 の通話料金（例えば、1 分ごとの通話料金）を算出するとともに、携帯端末 1 0 0 による利用の結果として、例えば、取得した印刷用データの容量、印刷装置 P R での印刷枚数、印刷装置 P R の印刷仕様に対して印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金を定めた料金算出規定テーブルを参照して、携帯端末 1 0 0 による利用の結果に応じたサービス利用料金を算出し、算出したサービス利用料金を通話料金に加算し、加算した合計金額を携帯端末 1 0 0 の利用者への請求金額として記憶する。

【0106】

次いで、ステップ S 2 3 0 に移行して、ステップ S 2 2 8 の課金処理により算出されたサービス利用料金を示す課金メッセージを携帯端末 1 0 0 に送信し、ス

テップ S 2 3 2 に移行して、データの印刷が終了した旨の終了メッセージを携帯端末 1 0 0 に送信し、ステップ S 2 3 4 に移行して、終了信号を携帯端末 1 0 0 に送信し、一連の処理を終了する。

【 0 1 0 7 】

一方、ステップ S 2 2 4 で、携帯端末 1 0 0 の利用者が正当な利用者でないと判定されたとき(No)は、ステップ S 2 3 6 に移行して、不正利用者である旨のメッセージを携帯端末 1 0 0 に送信し、一連の処理を終了する。

【 0 1 0 8 】

一方、ステップ S 2 1 8 で、データ印刷実行要求を携帯端末 1 0 0 から受信していないと判定されたとき(No)は、ステップ S 2 3 8 に移行して、中断信号を携帯端末 1 0 0 から受信したか否かを判定し、中断信号を受信したと判定されたとき(Yes)は、一連の処理を終了するが、そうでないと判定されたとき(No)は、ステップ S 2 1 8 に移行する。

【 0 1 0 9 】

一方、ステップ S 2 0 8 で、決定信号を携帯端末 1 0 0 から受信していないと判定されたとき(No)は、ステップ S 2 4 0 に移行して、リトライ信号を携帯端末 1 0 0 から受信したか否かを判定し、リトライ信号を受信したと判定されたとき(Yes)は、ステップ S 2 0 0 に移行するが、そうでないと判定されたとき(No)は、ステップ S 2 0 8 に移行する。

【 0 1 1 0 】

一方、ステップ S 2 0 0 で、データ印刷要求を携帯端末 1 0 0 から受信していないと判定されたとき(No)は、データ印刷要求を受信するまでステップ S 2 0 0 で待機する。

【 0 1 1 1 】

次に、上記実施の形態の動作を説明する。

【 0 1 1 2 】

まず、データ出力制御端末 3 0 0 が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者が、自己が所持する携帯端末 1 0 0 を操作し、例えば、WWWサーバ D S₁ にアクセスすると、そのWWWサーバ D S₁ の表示用データが L C D 4 4 に表示

される。このとき、利用者が、LCD 4 4 に表示されたデータの詳細データを印刷しようとする場合を例にとって説明する。

【0 1 1 3】

利用者が目的のデータを印刷するためには、まず、データ印刷要求をキーパネル 4 0 から入力する。

【0 1 1 4】

携帯端末 1 0 0 では、データ印刷要求が入力されると、ステップ S 1 0 0, S 1 0 2 を経て、CPU 3 0 により、位置測定装置 4 6 により現在地点の位置が測定され、印刷に関する諸情報の入力要求が LCD 4 4 に表示される。ここで、利用者は、印刷に関する諸情報として閲覧している WWW サーバ D S₁ の URL を指定することにより入力すると、ステップ S 1 0 4 ~ S 1 0 8 を経て、入力された印刷に関する諸情報に基づいて、携帯端末位置データおよび印刷対象格納位置データがデータ印刷要求に含めるデータとして生成され、データ印刷要求がデータ出力制御端末 3 0 0 に送信される。

【0 1 1 5】

データ出力制御端末 3 0 0 では、データ印刷要求を受信すると、ステップ S 2 0 0 ~ S 2 0 4 を経て、CPU 5 0 により、受信したデータ印刷要求に含まれるデータ（携帯端末位置データおよび印刷対象格納位置データ）が取得され、取得された携帯端末位置データをもとに記憶装置 6 2 の印刷装置位置データが検索されて、携帯端末 1 0 0 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われるいくつかの印刷装置 P R が選択される。このとき、印刷装置 P R₁ ~ P R₅ が選択されたとすると、ステップ S 2 0 6 を経て、印刷装置 P R₁ ~ P R₅ をリストアップした印刷装置候補データが生成され、生成された印刷装置候補データが携帯端末 1 0 0 に送信される。

【0 1 1 6】

携帯端末 1 0 0 では、印刷装置候補データを受信すると、ステップ S 1 1 0 を経て、受信した印刷装置候補データに基づいて、リストアップされた印刷装置 P R₁ ~ P R₅ が LCD 4 4 に表示される。ここで、利用者は、印刷装置 P R₁ の選択をキーパネル 4 0 から入力すると、ステップ S 1 1 2, S 1 1 4 を経て、印刷

装置 PR_1 を決定したことを示す決定信号がデータ出力制御端末 3 0 0 に送信される。

【0 1 1 7】

データ出力制御端末 3 0 0 では、決定信号を受信すると、ステップ S 2 0 8 ~ S 2 1 1 を経て、取得された印刷対象格納位置データに含まれる URL により特定される WWW サーバ DS_1 から印刷用データが取得され、取得された印刷用データが、その印刷用データを変換可能でかつ決定された印刷装置 PR_1 に対応しているデータフォーマット変換用端末 CS (例えば、データフォーマット変換用端末 CS_1) に送信され、その応答として、決定された印刷装置 PR_1 で印刷可能なデータおよびプレビューデータがデータフォーマット変換用端末 CS_1 から取得される。そして、ステップ S 2 1 2 ~ S 2 1 6 を経て、決定された印刷装置 PR_1 についての印刷装置情報が記憶装置 6 2 から読み出され、読み出された印刷装置情報が携帯端末 1 0 0 に送信され、決定された印刷装置 PR_1 についての案内データが生成され、生成された案内データが携帯端末 1 0 0 に送信され、プレビューデータが携帯端末 1 0 0 に送信される。

【0 1 1 8】

携帯端末 1 0 0 では、印刷装置情報、案内データおよびプレビューデータを受信すると、ステップ S 1 1 6 ~ S 1 2 0 を経て、受信した印刷装置情報に基づいて、印刷装置 PR に関する詳細情報が LCD 4 4 に表示され、受信した案内データに基づいて、携帯端末 1 0 0 の位置から印刷装置 PR_1 が設置されている設置場所までの案内情報が LCD 4 4 に表示され、受信したプレビューデータに基づいて、決定した印刷装置 PR_1 で印刷されたときのイメージ画像が LCD 4 4 に表示される。ここで、利用者は、印刷しようとする印刷用データが、LCD 4 4 に表示されたイメージ画像で間違いない旨の選択をキーパネル 4 0 から入力すると、ステップ S 1 2 2 ~ S 1 2 6 を経て、データ印刷実行要求および ROM 3 2 の認証データがデータ出力制御端末 3 0 0 に送信される。

【0 1 1 9】

データ出力制御端末 3 0 0 では、データ印刷実行要求および認証データを受信すると、ステップ S 2 1 8 ~ S 2 2 2 を経て、受信した認証データに基づいて認

証処理が実行される。ここで、利用者は、データ出力制御端末 3 0 0 が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者であるので、ステップ S 2 2 4 ~ S 2 3 4 を経て、決定された印刷装置 P R₁ で印刷可能なデータが印刷装置 P R₁ に送信され、課金処理が実行され、課金メッセージ、終了メッセージおよび終了信号が携帯端末 1 0 0 に送信される。

【 0 1 2 0 】

携帯端末 1 0 0 では、課金メッセージ、終了メッセージおよび終了信号を受信すると、ステップ S 1 2 8, S 1 3 0 を繰り返し経て、課金メッセージおよび終了メッセージが L C D 4 4 に表示される。一方、印刷装置 P R₁ では、印刷装置 P R₁ で印刷可能なデータを受信すると、受信したデータに基づいて印刷が行われる。

【 0 1 2 1 】

利用者は、終了メッセージが表示された後、L C D 4 4 に表示された案内情報を見ながら印刷装置 P R₁ が設置されている店舗 S₁ までにおもむき、印刷装置 P R₁ で印刷されたデータを受け取る。この印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金は、携帯端末 1 0 0 の通話料金に合算されて請求される。

【 0 1 2 2 】

これに対し、サービス提供者は、印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金を通話料金と合算して利用者に請求することにより、サービス提供の対価を得ることができる。

【 0 1 2 3 】

なお、利用者が、印刷に関する諸情報として、出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域を入力した場合は、その提供希望地域を示す提供希望地域データがデータ出力制御端末 3 0 0 に送信され、データ出力制御端末 3 0 0 では、取得された提供希望地域データをもとに記憶装置 6 2 の印刷装置位置データが検索されて、提供希望地域データにより特定される地域にあるすべての印刷装置 P R が選択される。

【 0 1 2 4 】

例えば、利用者が、提供希望地域として「渋谷」を入力した場合は、携帯端末

1 0 0 では、渋谷周辺に設置されているすべての印刷装置 P R が L C D 4 4 に表示される。

【 0 1 2 5 】

また、利用者が、印刷に関する諸情報として、印刷装置 P R の印刷仕様を入力した場合は、その印刷仕様を示す印刷仕様データがデータ出力制御端末 3 0 0 に送信され、データ出力制御端末 3 0 0 では、取得された印刷仕様データをもとに記憶装置 6 2 の印刷仕様データが検索されて、その印刷仕様データに該当するすべての印刷装置 P R が選択される。

【 0 1 2 6 】

例えば、利用者が、印刷仕様として「カラー」を入力した場合は、携帯端末 1 0 0 では、データをカラーで印刷可能なすべての印刷装置 P R が L C D 4 4 に表示される。

【 0 1 2 7 】

また、利用者が、印刷に関する諸情報として、データフォーマットを入力した場合は、そのデータフォーマットを示す印刷フォーマットデータがデータ出力制御端末 3 0 0 に送信され、データ出力制御端末 3 0 0 では、取得された印刷フォーマットデータをもとに記憶装置 6 2 の印刷フォーマットデータが検索されて、その印刷フォーマットデータに該当するすべての印刷装置 P R が選択される。

【 0 1 2 8 】

例えば、利用者が、データフォーマットとして「HTML形式」を入力した場合は、携帯端末 1 0 0 では、HTML形式のデータを変換可能なデータフォーマット変換用端末 C S が対応しているすべての印刷装置 P R が L C D 4 4 に表示される。

【 0 1 2 9 】

また、利用者が、印刷装置 P R を直接指定するために、印刷に関する諸情報として、印刷装置 P R の印刷装置 I D を入力した場合は、その印刷装置 I D を示す印刷装置識別データがデータ出力制御端末 3 0 0 に送信され、データ出力制御端末 3 0 0 では、取得された印刷装置識別データをもとに記憶装置 6 2 の印刷装置識別データが検索されて、その印刷装置識別データと一致する印刷装置 P R が選

択される。

【0 1 3 0】

例えば、利用者が、印刷装置 I D として「0 0 0 1」を入力した場合は、携帯端末 1 0 0 では、印刷装置 I D が「0 0 0 1」である印刷装置 P R が L C D 4 4 に表示される。このとき、印刷装置 I D が「0 0 0 1」である印刷装置 P R が存在しない場合は、一切の印刷装置 P R が表示されない。

【0 1 3 1】

また、利用者が、印刷に関する諸情報として、印刷希望地域、印刷仕様およびデータフォーマットを複合的に入力した場合は、それらを示すデータがデータ出力制御端末 3 0 0 に送信され、データ出力制御端末 3 0 0 では、取得された複数のデータをもとに絞り込みが行われて、それらに該当するすべての印刷装置 P R が選択される。

【0 1 3 2】

例えば、利用者が、印刷希望地域、印刷仕様およびデータフォーマットとして、「渋谷」、「カラー」および「HTML 形式」を入力した場合は、携帯端末 1 0 0 では、HTML 形式のデータを変換可能なデータフォーマット変換用端末 C S が対応している印刷装置 P R のうち、渋谷周辺に配置されしかもデータをカラーで印刷可能なすべての印刷装置 P R が L C D 4 4 に表示される。

【0 1 3 3】

また、利用者が、データ出力制御端末 3 0 0 が提供する印刷サービスを利用する正当な利用者でない場合は、イメージ画像が L C D 4 4 に表示されたときに、印刷しようとする印刷用データが、L C D 4 4 に表示されたイメージ画像で間違いない旨の選択をキーパネル 4 0 から入力しても、印刷装置 P R₁ によって目的のデータが印刷されることはない。

【0 1 3 4】

このようにして、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、複数の印刷装置 P R のなかから、携帯端末 1 0 0 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる印刷装置 P R を選択するようにした。

【0 1 3 5】

これにより、従来に比して、利用者が出力データの提供を受けやすくなり、インターネット 400 上の詳細情報を手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0136】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 300 は、データ印刷要求に含まれる携帯端末位置データをもとに記憶装置 62 の印刷装置位置データを検索して、携帯端末 100 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる印刷装置 PR を選択するようにした。

【0137】

これにより、携帯端末 100 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる印刷装置 PR においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者が出力データの提供を一層受けやすくなり、インターネット 400 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0138】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 300 は、データ印刷要求に含まれる提供希望地域データをもとに記憶装置 62 の印刷装置位置データを検索して、その提供希望地域データにより特定される地域にある印刷装置 PR を選択するようにした。

【0139】

これにより、利用者が出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域にある印刷装置 PR においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、インターネット 400 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0140】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、データ印刷要求に含まれる提供希望地域データにより特定される地域に携帯端末位置データにより特定される位置が含まれていないときは、携帯端末位置データによる検索を行わないようにした。

【0 1 4 1】

これにより、利用者が提供希望地域を入力した場合は、携帯端末位置データによる検索よりも提供希望地域データによる検索が優先され、提供希望地域にある印刷装置 P R においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的を優先した出力データの提供を受けられることとなり、インターネット 4 0 0 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0 1 4 2】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、データ印刷要求に含まれる印刷フォーマットデータをもとに記憶装置 6 2 の印刷フォーマットデータを検索して、その印刷フォーマットデータに該当する印刷装置 P R を選択するようにした。

【0 1 4 3】

これにより、利用者が指定したデータフォーマットで印刷可能な印刷装置 P R においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、インターネット 4 0 0 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0 1 4 4】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、データ印刷要求に含まれる印刷仕様データをもとに記憶装置 6 2 の印刷仕様データを検索して、その印刷仕様データに該当する印刷装置 P R を選択するようにした。

【0 1 4 5】

これにより、利用者が指定した印刷仕様で印刷可能な印刷装置 P R においてデ

ータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、インターネット 4 0 0 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【 0 1 4 6 】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、データ印刷要求に含まれる印刷装置識別データのみをもとに記憶装置 6 2 の印刷装置識別データを検索して、その印刷装置識別データと一致する印刷装置 P R を選択するようにした。

【 0 1 4 7 】

これにより、利用者が一意に指定した印刷装置 P R においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、インターネット 4 0 0 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【 0 1 4 8 】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、選択した印刷装置 P R に対応する印刷装置情報を携帯端末 1 0 0 に出力するようにした。

【 0 1 4 9 】

これにより、利用者に対して、出力データの提供を行う印刷装置 P R に関する情報を通知することにより、利用者が間違えてデータを印刷してしまうのを防止することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【 0 1 5 0 】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、データ印刷要求に係るデータを WWW サーバ D S から取得するようにした。

【 0 1 5 1 】

これにより、詳細情報を印刷するにあたっては、データ出力制御端末 3 0 0 により印刷用データおよび印刷装置 P R で印刷可能なデータが処理されるので、携

帯端末 1 0 0 に対するメモリの増設が不要でしかも携帯端末 1 0 0 にかかる処理負荷が低減される。また、携帯端末 1 0 0 にデータを読み込む必要がないので、通信時間が低減され、出力データの提供を受けるまでに要する時間が少なくなる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、携帯端末 1 0 0 の機能によらず、快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができる。

【 0 1 5 2 】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、携帯端末 1 0 0 の位置を特定するための携帯端末位置データに基づいて、複数の印刷装置 P R のなかからいずれかを選択するようにした。

【 0 1 5 3 】

これにより、携帯端末 1 0 0 の位置に関係のある印刷装置 P R によりデータが印刷されるので、例えば、携帯端末 1 0 0 の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる印刷装置 P R を選択するようにすれば、利用者が出力データの提供を受けやすくなり、インターネット 4 0 0 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【 0 1 5 4 】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、データ印刷要求に含まれる URL により特定される WWW サーバ D S からデータを取得するようにした。

【 0 1 5 5 】

これにより、インターネット 4 0 0 に接続されるすべての WWW サーバ D S にある詳細情報を入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【 0 1 5 6 】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、データ印刷要求に係るデータとして印刷用データを WWW サーバ D S から取得するようにした。

【 0 1 5 7 】

これにより、携帯端末 1 0 0 では大まかな情報が表示され、印刷装置 P R では

詳細な情報が印刷されるので、携帯端末 100 では、インターネット 400 上の詳細情報を入手することができる上に、なお快適な表示処理も実現することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるとともに、さらに快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができる。

【0158】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 300 は、データフォーマット変換用端末 CS で生成したプレビューデータを携帯端末 100 に送信し、プレビューデータの出力に対する応答として携帯端末 100 からデータ印刷実行要求を受けたときは、データ印刷要求に係るデータを印刷装置 PR に出力するようにした。

【0159】

これにより、利用者に対して、出力データの提供に先立ってそのプレビューデータを通知することにより、利用者が間違えてデータを印刷してしまうのを防止することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0160】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 300 は、データ出力制御端末 300 が提供する印刷サービスを携帯端末 100 が利用した結果に応じて課金を行うようにした。

【0161】

これにより、印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料金を明確に算出することができるとともに、印刷サービス提供を受けるごとに逐一サービス利用料金を計算しなくてすむ。したがって、サービス提供者は、サービス提供料金精算のための事務手続きが容易となり、さらには、利用者に対してサービス利用料金を明確に示せるので、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0162】

さらに、本実施の形態では、印刷サービス提供の対価としてのサービス利用料

金を通話料金と合算するようにした。

【0 1 6 3】

これにより、利用者は、サービス利用料金の支払いが容易になるとともに、サービス提供者は、サービス利用料金の回収が容易かつ確実にされるとともにサービス利用料金精算のための事務手続きがさらに容易になる。

【0 1 6 4】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、データフォーマット変換用端末 C S で変換したデータを印刷装置 P R に出力するようにした。

【0 1 6 5】

これにより、印刷装置 P R が新たに増設されても、サービス提供者側でデータフォーマット変換用端末 C S の設定を、その新たな印刷装置 P R についてのみ変更すればよく、利用者側で何ら設定の変更をしなくても、その新たな印刷装置 P R を利用することができる。したがって、サービス提供者は、印刷装置 P R の増設に伴う設定作業が容易になり、さらには、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0 1 6 6】

さらに、本実施の形態では、データ出力制御端末 3 0 0 は、携帯端末 1 0 0 の位置から、決定した印刷装置 P R が設置されている設置場所まで利用者を案内するための案内情報を示す案内データを携帯端末 1 0 0 に送信するようにした。

【0 1 6 7】

これにより、利用者は、案内情報に従って印刷装置 P R が設置されている設置場所まで行くことができるので、出力データを比較的確実に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【0 1 6 8】

さらに、本実施の形態では、データフォーマット変換用端末 C S₁ ~ C S₁ は、インターネット 4 0 0 の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末 C S の処理負荷に応じて、データフォーマット変換用端末 C S₁ ~ C S₁ のうちいずれかまたは複数を選択し、選択したデータフォーマット変換用端末 C S でデータフォー

マット変換処理を実行するようにした。

【0 1 6 9】

これにより、インターネット 4 0 0 の伝送負荷または処理負荷が小さいデータフォーマット変換用端末 C S でデータフォーマット変換処理が実行されるので、インターネット 4 0 0 の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末 C S の処理負荷によらず、出力データの提供を受けるまでに要する時間がおよそ一定となる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができる。

【0 1 7 0】

上記実施の形態において、印刷装置 P R は、請求項 1 ないし 3 または 5 ないし 8 記載の出力端末に対応し、記憶装置 6 2 は、請求項 1 ないし 3 または 5 ないし 7 記載の記憶手段に対応し、ステップ S 2 0 4 は、請求項 1 ないし 8 記載の選択手段に対応し、ステップ S 2 2 6 は、請求項 1 記載の出力手段に対応し、ステップ S 2 1 2 は、請求項 8 記載の出力手段に対応している。

【0 1 7 1】

また、上記実施の形態において、印刷装置 P R は、請求項 9 ないし 1 1 または 1 3 ないし 1 6 記載の出力端末に対応し、記憶装置 6 2 は、請求項 9 ないし 1 1 または 1 3 ないし 1 5 記載の記憶手段に対応し、ステップ S 2 0 4 は、請求項 9 ないし 1 6 記載の選択手段に対応し、ステップ S 2 2 6 は、請求項 9 記載の出力手段に対応し、ステップ S 2 1 2 は、請求項 1 6 記載の出力手段に対応している。

【0 1 7 2】

なお、上記実施の形態においては、携帯端末 1 0 0 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる印刷装置 P R として、携帯端末の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる印刷装置 P R、提供希望地域データにより特定される地域にある印刷装置 P R、印刷フォーマットデータに該当する印刷装置 P R、印刷仕様データに該当する印刷装置 P R、および印刷装置識別データと一致する印刷装置 P R を選択するように構成したが、これに限らず、さらに例えば、印刷装置 P R のデータ出力速度を考慮して利用者が時間

的に最も早く出力データの提供を受けることができると思われる印刷装置 P R、または出力データの提供に対する対価が最も安い印刷装置 P R を選択するように構成してもよい。

【 0 1 7 3 】

前者の構成であれば、利用者が時間的に最も早く出力データの提供を受けることができると思われる印刷装置 P R においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、インターネット 4 0 0 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【 0 1 7 4 】

後者の構成であれば、出力データの提供に対する対価が最も安い印刷装置 P R においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、インターネット 4 0 0 上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができる。

【 0 1 7 5 】

また、上記実施の形態においては、データを印刷する印刷装置 $P R_1 \sim P R_n$ を設け、携帯端末 1 0 0 からのデータ印刷要求に係るデータをいずれかの印刷装置 P R で印刷するように構成したが、これに限らず、例えば、データを表示または音声等として出力する出力装置を設け、携帯端末 1 0 0 からのデータ出力要求に係るデータをいずれかの出力装置で出力するように構成してもよい。

【 0 1 7 6 】

また、上記実施の形態においては、データフォーマット変換用端末 C S でプレビューデータを生成するように構成したが、これに限らず、データ出力制御端末 3 0 0 でプレビューデータを生成するように構成してもよい。

【 0 1 7 7 】

また、上記実施の形態においては、データフォーマット変換用端末 $C S_1 \sim C S_l$ は、インターネット 4 0 0 の伝送負荷またはデータフォーマット変換用端末

C S の処理負荷に応じて、データフォーマット変換用端末 $C S_1 \sim C S_l$ のうちいずれかまたは複数を選択し、選択したデータフォーマット変換用端末 C S でデータフォーマット変換処理を実行するように構成したが、これに限らず、特定のデータフォーマット変換用端末でデータフォーマット変換処理を実行するように構成してもよい。

【0 1 7 8】

また、上記実施の形態において、図 4 および図 6 のフローチャートに示す処理を実行するにあたっては、特定のデータ出力制御端末 3 0 0 で行うように構成したが、これに限らず、データフォーマット変換用端末 $C S_1 \sim C S_l$ にみるように、複数のデータ出力制御用端末を設けておき、インターネット 4 0 0 の伝送負荷またはデータ出力制御用端末の処理負荷に応じて、複数のデータ出力制御用端末のうちいずれかを選択し、選択したデータ出力制御用端末で行うように構成してもよい。

【0 1 7 9】

このような構成であれば、インターネット 4 0 0 の伝送負荷または処理負荷が小さいデータ出力制御用端末で図 4 および図 6 のフローチャートに示す処理が実行されるので、インターネット 4 0 0 の伝送負荷またはデータ出力制御端末の処理負荷によらず、出力データの提供を受けるまでに要する時間がおよそ一定となる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに快適な印刷環境となる印刷サービスを提供することができる。

【0 1 8 0】

また、上記実施の形態においては、本発明に係るデータ出力制御装置を、インターネット 4 0 0 に適用した場合を説明したが、これに限らず、もちろんインターネット 4 0 0 以外のネットワークにも適用することができる。

【0 1 8 1】

また、上記実施の形態においては、携帯端末 1 0 0 と、データフォーマット変換用端末 $C S_1 \sim C S_l$ と、WWWサーバ $D S_1 \sim D S_m$ と、印刷装置 $P R_1 \sim P R_n$ と、データ出力制御端末 3 0 0 とを同一のネットワークを介して接続したが、これに限らず、データ出力制御端末 3 0 0 と携帯端末 1 0 0、データ出力制御端末

300とデータフォーマット変換用端末 $CS_1 \sim CS_1$ 、データ出力制御端末300とWWWサーバ $DS_1 \sim DS_m$ 、およびデータ出力制御端末300と印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ をそれぞれ異なるネットワークを介して接続してもよい。

【0182】

また、上記実施の形態において、図4および図6のフローチャートに示す処理を実行するにあたってはいずれも、ROM32, 52にあらかじめ格納されている制御プログラムを実行する場合について説明したが、これに限らず、これらの手順を示したプログラムが記憶された記憶媒体から、そのプログラムをRAM34, 54に読み込んで実行するようにしてもよい。

【0183】

ここで、記憶媒体とは、RAM、ROM等の半導体記憶媒体、FD、HD等の磁気記憶型記憶媒体、CD、CDV、LD、DVD等の光学的読取方式記憶媒体、MO等の磁気記憶型／光学的読取方式記憶媒体であって、電子的、磁氣的、光学的等の読み取り方法のいかににかかわらず、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体であれば、あらゆる記憶媒体を含むものである。

【0184】

また、上記実施の形態においては、本発明に係るデータ出力制御装置を、図2に示すように、データ出力制御端末300により、サービス提供者が、利用者からのデータの印刷要求に応じて、そのデータ印刷要求に係るデータをWWWサーバ $DS_1 \sim DS_m$ のうちいずれかから取得して印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ のうちいずれかに出力するというサービスを提供する場合について適用したが、これに限らず、本発明の主旨を逸脱しない範囲で他の場合にも適用可能である。

【0185】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明に係る請求項1ないし8記載のデータ出力制御装置によれば、従来に比して、利用者が出力データの提供を受けやすくなり、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果が得られる。

【0 1 8 6】

さらに、本発明に係る請求項 2 記載のデータ出力制御装置によれば、携帯端末の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者が出力データの提供を一層受けやすくなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0 1 8 7】

さらに、本発明に係る請求項 3 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域にある出力端末においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0 1 8 8】

さらに、本発明に係る請求項 4 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が提供希望地域を入力した場合は、携帯端末位置データによる検索よりも提供希望地域データによる検索が優先され、提供希望地域にある出力端末においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的を優先した出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0 1 8 9】

さらに、本発明に係る請求項 5 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が指定したデータフォーマットで印刷可能な出力端末においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られ

る情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0190】

さらに、本発明に係る請求項6記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が指定した印刷仕様で印刷可能な出力端末においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0191】

さらに、本発明に係る請求項7記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が一意に指定した出力端末においてデータ印刷要求に係るデータが印刷されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0192】

さらに、本発明に係る請求項8記載のデータ出力制御装置によれば、利用者に対して、出力データの提供を行う出力端末に関する情報を通知することにより、利用者が間違えてデータを印刷してしまうのを防止することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0193】

さらに、本発明に係る請求項9ないし16記載のデータ出力制御装置によれば、従来に比して、利用者が出力データの提供を受けやすくなり、ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果が得られる。

【0194】

さらに、本発明に係る請求項10記載のデータ出力制御装置によれば、携帯端

末の位置を基準として距離的または時間的に最も近くにあると思われる出力端末においてデータ出力要求に係るデータが出力されるので、利用者が出力データの提供を一層受けやすくなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0195】

さらに、本発明に係る請求項 1 1 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が出力データの提供を希望する大まかな場所である提供希望地域にある出力端末においてデータ出力要求に係るデータが出力されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0196】

さらに、本発明に係る請求項 1 2 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が提供希望地域を入力した場合は、携帯端末位置データによる検索よりも提供希望地域データによる検索が優先され、提供希望地域にある出力端末においてデータ出力要求に係るデータが出力されるので、利用者の目的を優先した出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0197】

さらに、本発明に係る請求項 1 3 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が指定したデータフォーマットで出力可能な出力端末においてデータ出力要求に係るデータが出力されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0198】

さらに、本発明に係る請求項 1 4 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が指定した出力仕様で出力可能な出力端末においてデータ出力要求に係るデータが出力されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0199】

さらに、本発明に係る請求項 1 5 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者が一意に指定した出力端末においてデータ出力要求に係るデータが出力されるので、利用者の目的に合った出力データの提供を受けられることとなり、ネットワーク上の詳細情報をさらに手軽に入手することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【0200】

さらに、本発明に係る請求項 1 6 記載のデータ出力制御装置によれば、利用者に対して、出力データの提供を行う出力端末に関する情報を通知することにより、利用者が間違えてデータを出力してしまうのを防止することができる。したがって、サービス提供者は、利用者に対して、さらに高い満足感が得られる情報サービスを提供することができるという効果も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係る請求項 1 ないし 1 6 記載のデータ出力制御装置の構成を示す概念図である。

【図 2】

本発明に係るデータ出力制御装置を適用するネットワークシステムの構成を示すブロック図である。

【図 3】

携帯端末 1 0 0 の構成を示すブロック図である。

【図 4】

データ印刷要求処理を示すフローチャートである。

【図 5】

データ出力制御端末 3 0 0 の構成を示すブロック図である。

【図 6】

データ出力制御処理を示すフローチャートである。


【符号の説明】

1 0	データ出力制御装置
1 1	記憶手段
1 2	選択手段
1 3	出力手段
2 0	携帯端末
2 1	出力端末
1 0 0	携帯端末
3 0 0	データ出力制御端末
$CS_1 \sim CS_1$	データフォーマット変換用端末
$DS_1 \sim DS_m$	WWWサーバ
$PR_1 \sim PR_n$	印刷装置
4 0 0	インターネット
3 0, 5 0	CPU
3 2, 5 2	ROM
3 4, 5 4	RAM
4 0	キーパネル
4 4	LCD
4 6	位置測定装置
6 0	入力装置
6 2	記憶装置


【書類名】

図面


【図 1】

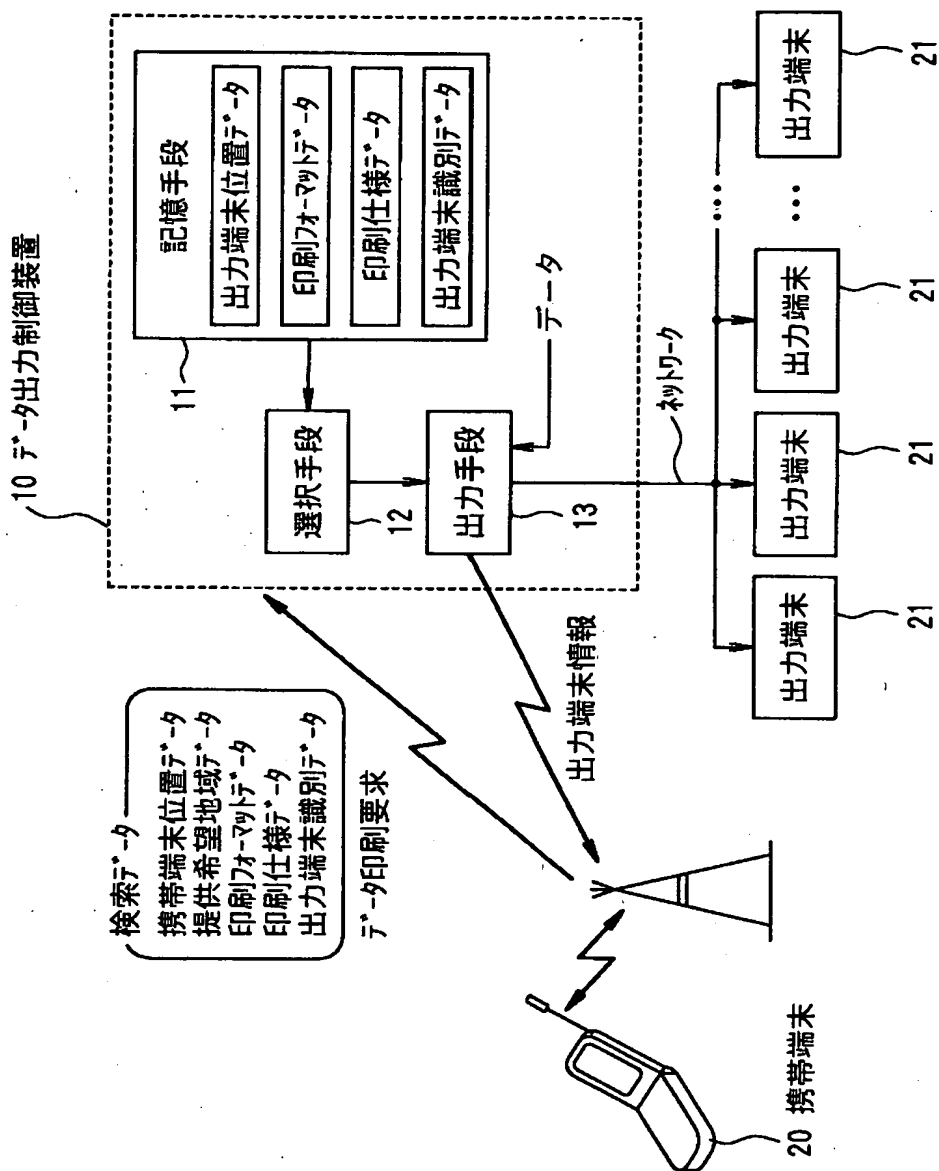


【図 2】

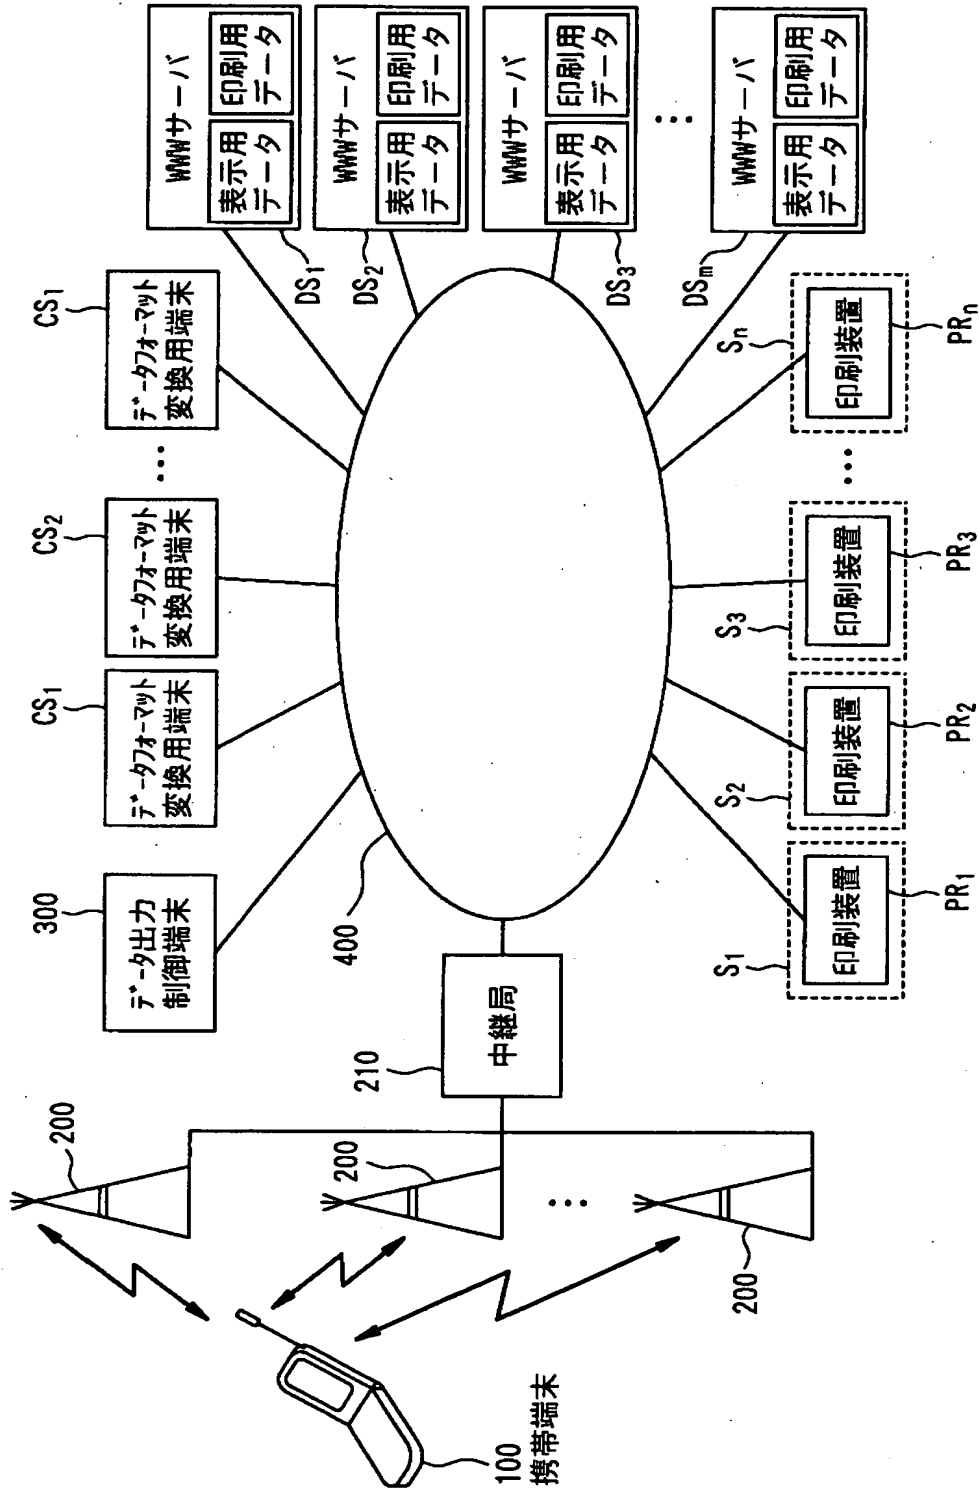


【図 3】

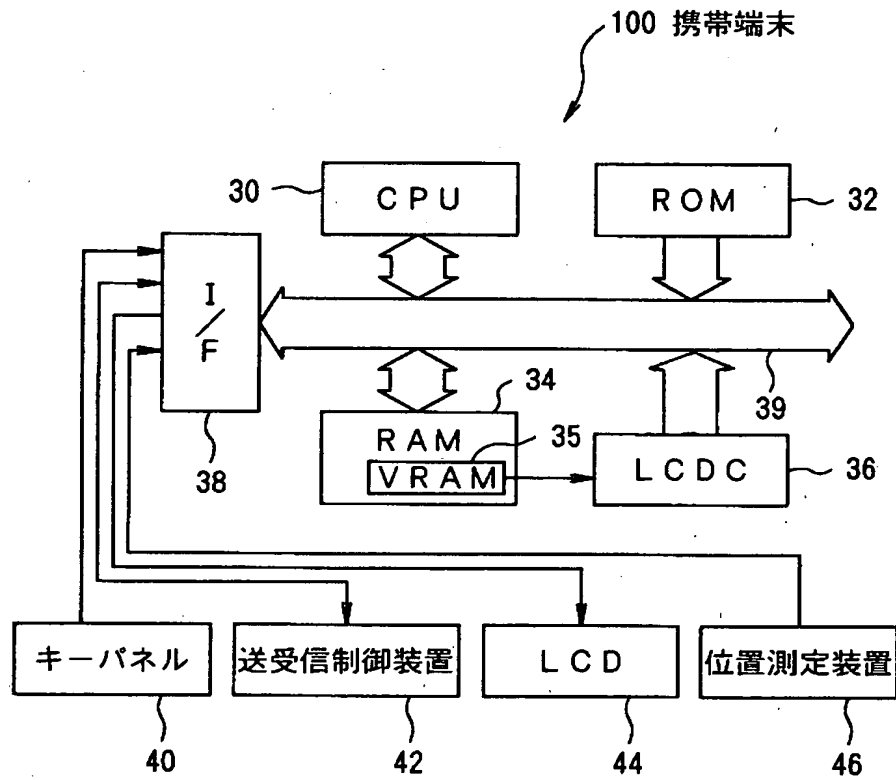


【図 4】

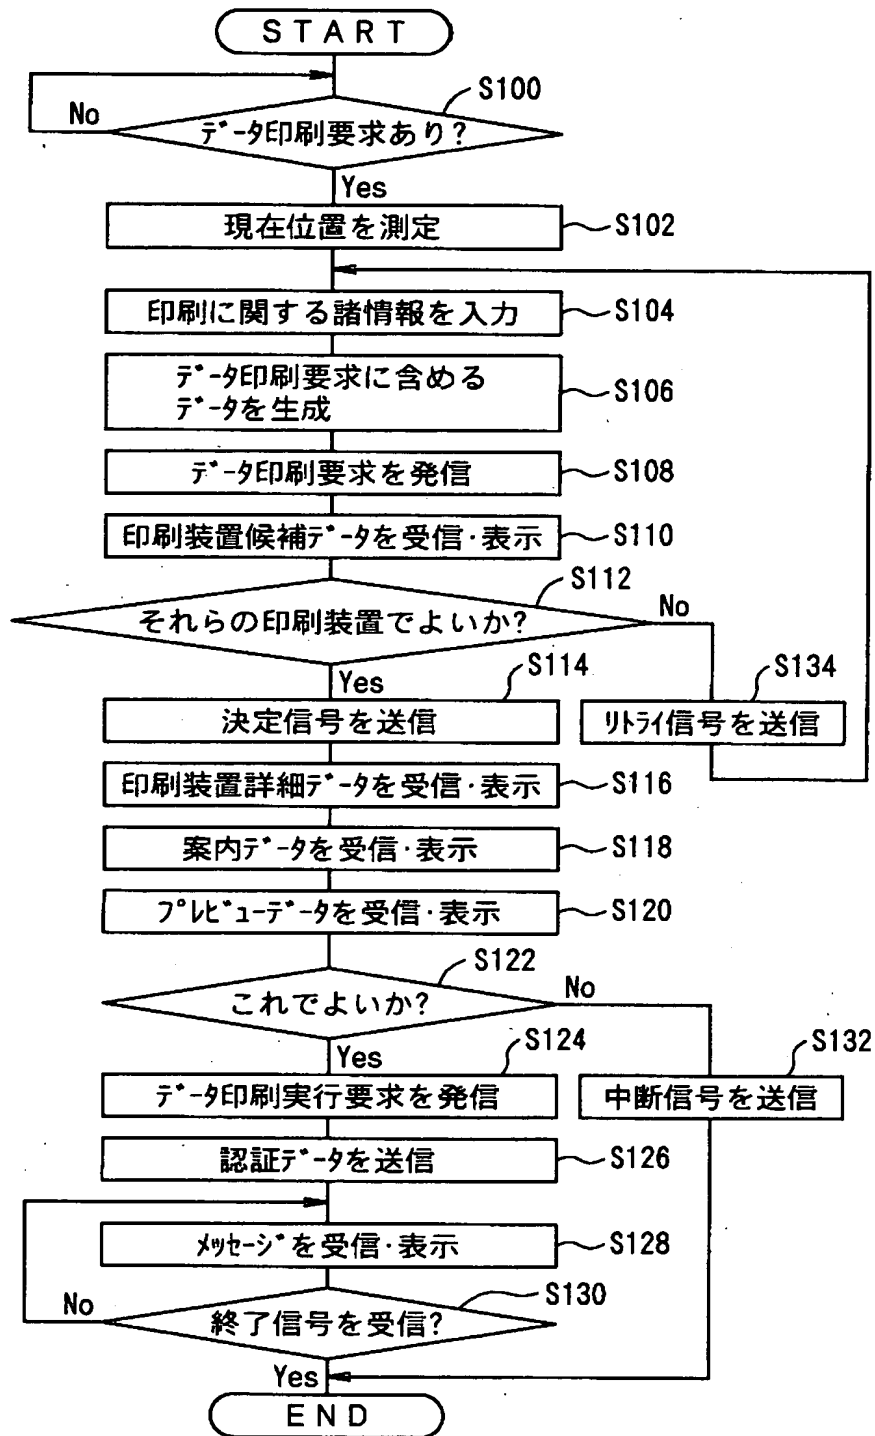

【図 5】

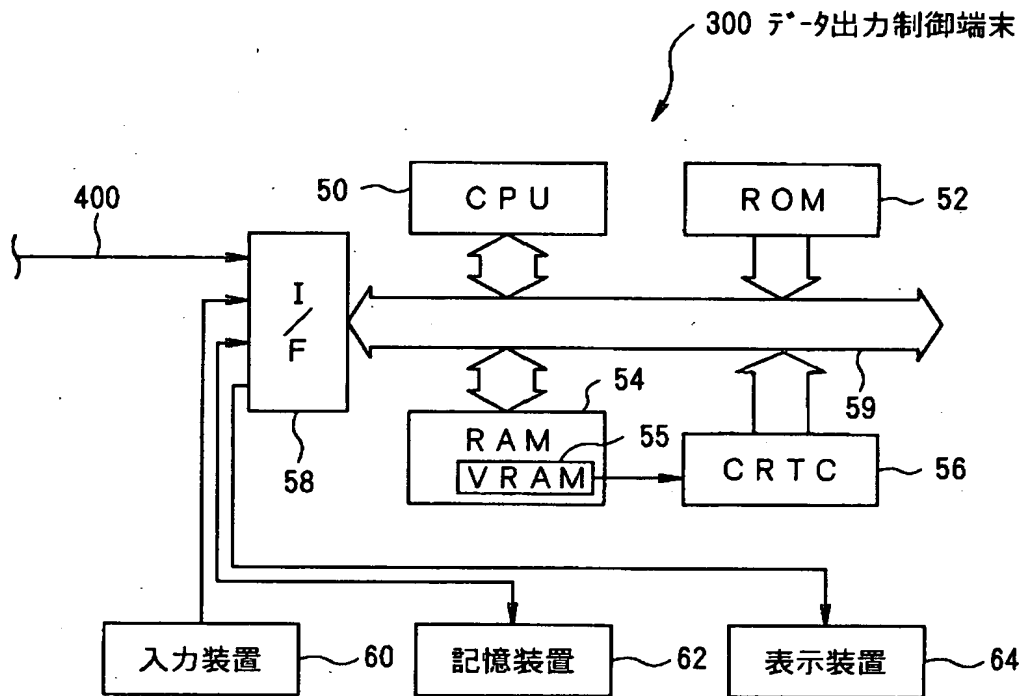

【図 6】

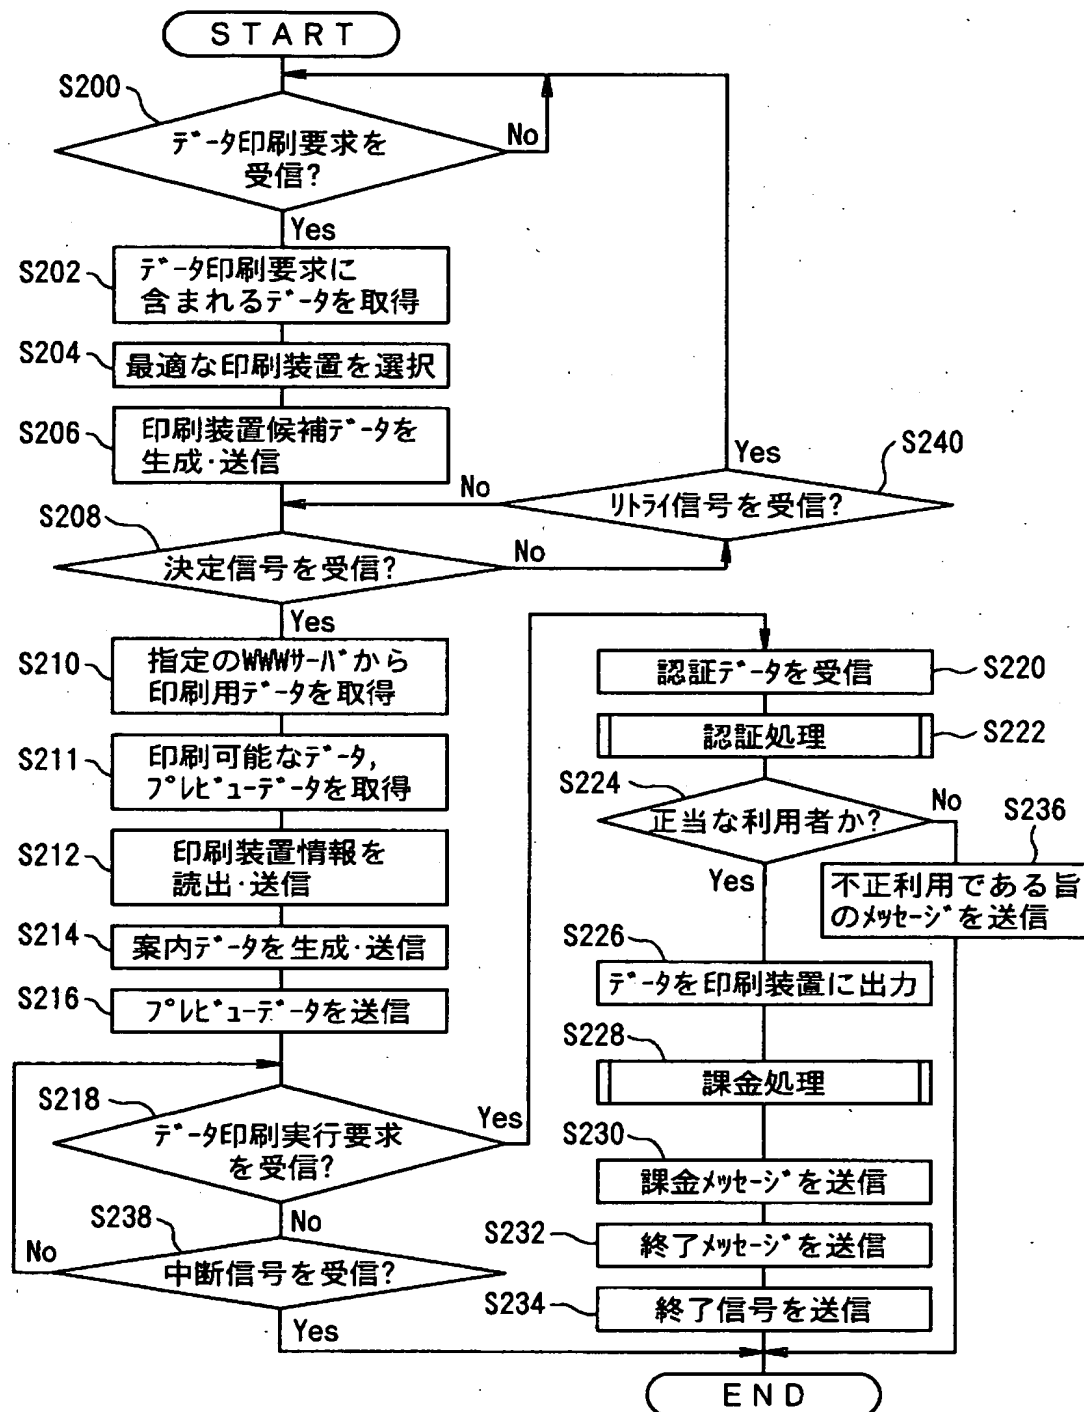

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ネットワーク上の詳細情報を手軽に入手するのに好適なデータ出力制御装置を提供する。

【解決手段】 データ出力制御端末 300 は、利用者が所持する携帯端末 100 と、各地に点在して設置された印刷装置 $PR_1 \sim PR_n$ と、WWWサーバ $DS_1 \sim DS_m$ とにインターネット 400 を介して通信可能に接続し、携帯端末 100 からのデータ印刷要求に係るデータをWWWサーバ DS から取得し、複数の印刷装置 PR のなかから携帯端末 100 の利用者が出力データの提供を受けるのに最適であると思われる印刷装置 PR を選択し、取得したデータをその選択した印刷装置 PR に出力する。印刷装置 PR の選択は、例えば、出力データの提供を希望する提供希望地域を示す提供希望地域データをもとに、記憶装置 62 の印刷装置位置データを検索して、その提供希望地域データにより特定される地域にある印刷装置 PR を選択する。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日	1990年 8月20日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏 名	セイコーエプソン株式会社